

ThinkPad® X60 Tablet

מדריך שירותים ופתרון בעיות

ThinkPad® X60 Tablet

מדריך שירותים ופתרון בעיות

הערה

לפני השימוש במידע זה ובמוצר שבו הוא תומך, הקפידו לקרוא את המידע שלהלן:

- מדריך בטיחות ואחריות כלול בחבילה עם פרסום זה.
- מידע בנוגע לתקשורת אלחוטית, במערכת העזרה המקוונת *Access Help* ובנספח ד. "הודעות", בעמוד 55.
- הודעות תקינה של *ThinkPad* כלולות בחבילה עם פרסום זה.

מהדורה ראשונה (אוקטובר 2006)

© Copyright Lenovo 2006. כל הזכויות שמורות.

U.S. GOVERNMENT USERS – RESTRICTED RIGHTS: Our products and/or services are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to the GSA ADP Schedule contract with Lenovo Group Limited, if any, or the standard terms of this commercial license, or if the agency is unable to accept this Program under these terms, then we provide this Program under the provisions set forth in Commercial Computer Software–Restricted Rights at FAR 52.227-19, when applicable, or under Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III).

24 BIOS הפעלת תוכנית השירות להגדרת

פרק 4. אפשרויות התאוששות 27

27 Rescue and Recovery היכרות עם

27 שחזור תוכן שהותקן מראש

28 שחזור נתונים

28 התקנת מערכת הפעלה חדשה

פרק 5. שדרוג והחלפת התקנים 29

29 החלפת הסוללה

31 שדרוג כונן הדיסק הקשיח

33 החלפת זיכרון

פרק 6. קבלת עזרה ושירות 37

37 קבלת עזרה ושירות

37 קבלת עזרה באינטרנט

37 פנייה למרכז התמיכה בלקוחות

39 קבלת עזרה ברחבי העולם

נספח א. מידע בנוגע לאחריות 41

41 מידע בנוגע לאחריות

41 תקופת האחריות

43 סוגים של שירות אחריות

44 רשימת טלפונים ברחבי העולם

נספח ב. יחידות להחלפה עצמית (CRUs) 49

נספח ג. תכונות ומפרטים 51

51 תכונות

52 מפרטים

נספח ד. הודעות 55

55 הודעות

56 הודעות על פליטה אלקטרונית
Federal Communications Commission
Statement (FCC)

56 הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר
Class B לייזר

57 Avis de conformité à la réglementation
d'Industrie Canada

57 הצהרת תאימות לדיקטיבה של הקהילה האירופית

58 הצהרה אודות EU WEEE

58 הצעה לתוכנת IBM Lotus

קראו תחילה v

חיפוש מידע 1

1 מדריך זה ופרסומים אחרים

2 חיפוש מידע באמצעות לחצן ThinkVantage

פרק 2. טיפול במחשב ThinkPad 3

3 עצות חשובות

פעלו בזהירות לגבי מקום העבודה ואופן
העבודה שלכם 3

טפלו במחשב בעדינות 3

שאו את המחשב בצורה נאותה 4

טיפול נאות במדיית אחסון ובכוננים 4

נקטו משנה זהירות בעת הגדרת הסיסמאות 4

עצות חשובות אחרות 4

ניקוי מכסה המחשב 5

ניקוי מקלדת המחשב 6

ניקוי צג המחשב 6

טיפול בקורא טביעות האצבע 6

פרק 3. פתרון בעיות במחשב 9

10 שאלות נפוצות

11 אבחון בעיות

אבחון כונן דיסק קשיח באמצעות תוכנית השירות
להגדרת BIOS 12

אבחון בעיות באמצעות PC-Doctor
ממחיצת השירות 12

פתרון בעיות 12

הודעות שגיאה 12

שגיאות ללא הודעות 17

בעיית סיסמה 18

בעיות הקשורות במקלדת 19

בעיות בהתקן הצבעה 19

בעיות מצב המתנה ומצב שינה 20

בעיות הקשורות במסך המחשב 21

בעיות הקשורות בסוללה 22

בעיית דיסק קשיח 23

בעיות באימות טביעות אצבע 23

בעיית אתחול 23

בעיות אחרות 23

60..... סימנים מסחריים

63..... אינדקס

קראו תחילה


ודאו שבסיס המחשב, או כל חלק אחר המתחמם במהלך פעולתו, לא יהיה במגע עם גופכם במשך פרק זמן ארוך כאשר המחשב פועל או כאשר הסוללה נטענת.



כאשר מתאם AC מחובר לשקע חשמל ולמחשב, הוא מפיק חום. בעת השימוש, אל תקרבו את המתאם לגופכם. אל תשתמשו במתאם ה-AC לחימום. מגע ממושך עם הגוף, אפילו דרך הבגדים, עלול לגרום לכוויות.

שימו לב שלא להניח את כבלי מתאם ה-AC, העכבר, המקלדת, המדפסת או כל התקן חשמלי אחר, ואת כבלי התקשורת, במקום שבו עלולים למעוד או לדרוך עליהם, שחפץ כלשהו עלול ללחוץ עליהם, או בכל אופן העלול להפריע לפעולה התקינה של המחשב. שימוש בכוח רב בעת טיפול בכבלים עלול לפגוע בהם או לשבור אותם.


כדי למנוע נזק לדיסק הקשיח ואובדן נתונים, לחצו על Fn+F4 לפני העברת מחשב ThinkPad, כדי להעבירו למצב המתנה או לכבותו.
לפני העברת המחשב, ודאו שמחווון החשמל כבוי. הדבר ימנע נזק לכונן הדיסק הקשיח וימנע איבוד נתונים.



אל תפילו את המחשב, את הצג או את ההתקנים החיצוניים, אל תחבטו בהם, אל תשרטו, תסובבו, תכו, תנערו או תדחפו אותם ואל תניחו עליהם חפצים כבדים.



השתמשו בתיק נשיאה איכותי שמספק ריפוד והגנה נאותים. אל תארזו את המחשב במזוודה או בתיק צפופים.



הרחיקו נוזלים מהמחשב כדי שלא יישפכו על המחשב והרחיקו את המחשב ממים (כדי למנוע סכנת התחשמלות).



פרק 1. חיפוש מידע

מדריך זה ופרסומים אחרים

הוראות התקנה

מסייעות לכם בפתיחת האריזה של מחשב ThinkPad ובתחילת העבודה. ההוראות כוללות מספר עצות למשתמשים חדשים, והיכרות עם התוכנות ש-Lenovo התקינה מראש במחשב.

מדריך שירותים ופתרון בעיות זה

מספק מידע אודות טיפול במחשב ThinkPad, מידע פתרון בעיות בסיסי, הליכי התאוששות, מידע עזרה ושירות ומידע אחריות עבור המחשב. מידע פתרון הבעיות במדריך זה חל רק על בעיות העשויות למנוע גישה לפורטל המידע והעזרה המקיף Productivity Center, המותקן מראש במחשב ThinkPad.

Access Help

זהו מדריך מקוון מקיף המספק תשובות לרוב השאלות אודות המחשב, ומסייע בהגדרת תכונות וכלים מותקנים מראש ובפתרון בעיות. כדי לפתוח את Access Help, לחצו על Start (התחל),

הצביעו על All Programs

Productivity Center

מספק גישה לכלי תוכנה ולאתרים מרכזיים של Lenovo, ומבטל את הצורך בהתעסקות עם מדריכים אחרים. כדי לפתוח את Productivity Center, לחצו על לחצן ThinkVantage® הכחול במקלדת. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בלחצן ThinkVantage, ראו "חיפוש מידע באמצעות לחצן ThinkVantage", בעמוד 2.


מדריך בטיחות ואחריות

מדריך זה כולל הוראות בטיחות כלליות ואת הצהרת האחריות המוגבלת המלאה של Lenovo.

הודעות תקינה

נספח למדריך זה. קראו את הנספח לפני השימוש בתכונות האלחוטיות של מחשב ThinkPad. מחשב ThinkPad עומד בדרישות תקני תדרי רדיו (RF) והבטיחות של המדינות או האזורים שבהן הוא אושר לשימוש אלחוטי. עליכם להתקין ולהשתמש במחשב ThinkPad תוך ציות מלא לתקנות RF המקומיות.

חיפוש מידע באמצעות לחצן ThinkVantage

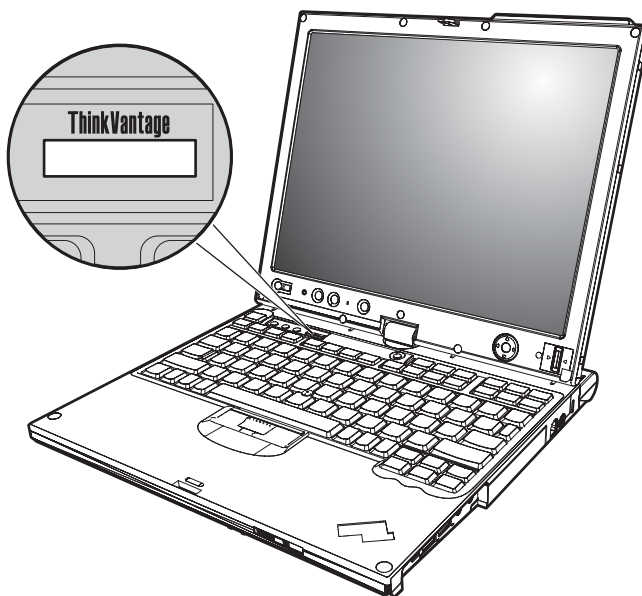

הלחצן הכחול ThinkVantage יכול לסייע במצבים רבים, כאשר המחשב פועל באופן תקין וגם כשהמחשב אינו פועל באופן תקין. לחצו על לחצן ThinkVantage כדי לפתוח את Productivity Center ולגשת לאיורים אינפורמטיביים והוראות קלות לביצוע המסייעים להכיר את המחשב ולעבוד ביעילות.

ניתן להשתמש בלחצן ThinkVantage גם כדי לעצור את רצף האתחול של המחשב ולהפעיל את סביבת העבודה של סביבת העבודה Rescue and Recovery, הפועלת באופן עצמאי ממערכת ההפעלה Windows ומוסרת ממנה.

פרק 2. טיפול במחשב ThinkPad

למרות שהמחשב מיועד לפעול באופן אמין בסביבות עבודה רגילות, יש להשתמש בו באופן הגיוני. פעלו בהתאם לעצות החשובות שלהלן כדי להפיק את המירב מהמחשב.

עצות חשובות

פעלו בזהירות לגבי מקום העבודה ואופן העבודה שלכם

- ודאו שבסיס המחשב, או כל חלק אחר המתחמם במהלך פעולתו, לא יהיה במגע עם גופכם במשך פרק זמן ארוך כאשר המחשב פועל או כאשר הסוללה נטענת. המחשב פולט מידה מסוימת של חום במהלך פעולתו הרגילה. מידת החום הנפלט תלויה ברמת הפעילות של המערכת וברמת הטעינה של הסוללה. מגע ממושך עם הגוף, אפילו דרך בגדים, עשוי לגרום לאי נוחות ואפילו לכוויה.
- כאשר מתאם AC מחובר לשקע חשמל ולמחשב, הוא מפיק חום. בעת השימוש, אל תקרבו את המתאם לגופכם. אל תשתמשו במתאם ה-AC לחימום. מגע ממושך עם הגוף, אפילו דרך הבגדים, עלול לגרום לכוויות.
- שימו לב שלא להניח את כבלי מתאם ה-AC, העכבר, המקלדת, המדפסת או כל התקן חשמלי אחר, ואת כבלי התקשורת, במקום שבו עלולים למעוד או לדרוך עליהם, שחפץ כלשהו עלול ללחוץ עליהם, או בכל אופן העלול להפריע לפעולה התקינה של המחשב. שימוש בכוח רב בעת טיפול בכבלים עלול לפגוע בהם או לשבור אותם.
- הרחיקו נוזלים מהמחשב כדי שלא יישפכו על המחשב והרחיקו את המחשב ממים (כדי למנוע סכנת התחשמלות).
- אחסנו את חומרי האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חניקה משקיות הניילון.
- הרחיקו את המחשב ממגנטים, מטלפונים סלולריים פעילים, ממכשירים חשמליים או מרמקולים (בטווח של 13 ס"מ/5 אינץ').
- אל תחשפו את המחשב לטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל-5°C/41°F או מעל 35°C/95°F).

טפלו במחשב בעדינות

- המנעו מלהניח חפצים (לרבות נייר) בין הצג והמקלדת או תחת המקלדת.
- אל תפילו את המחשב, את הצג או את ההתקנים החיצוניים, אל תחבטו בהם, אל תשרטו, תסובבו, תכוו, תנערו או תדחפו אותם ואל תניחו עליהם חפצים כבדים.

- צג המחשב מיועד להיפתח ולפעול בזווית מעט גדולה מ-90 מעלות. אל תפתחו את הצג בזווית גדולה מ-180 מעלות, מכיוון שהדבר עלול לפגוע בצירי המחשב.

שאו את המחשב בצורה נאותה

- לפני שתזיזו את המחשב, הקפידו להוציא מדיה מהכוננים, לכבות את ההתקנים המצורפים ולנתק את החוטים והכבלים.
- ודאו שהמחשב במצב המתנה (Standby), במצב שינה (Hibernation) או שהוא כבוי, לפני שתזיזו אותו. הדבר ימנע נזק לכונן הדיסק הקשיח וימנע איבוד נתונים.
- כשתרימו את המחשב הפתוח, החזיקו אותו בתחתיתו. אל תחזיקו את המחשב כשאתם אוחזים בצג.
- השתמשו בתיק נשיאה איכותי שמספק ריפוד והגנה נאותים. אל תארוז את המחשב במזוודה או בתיק צפופים.

טיפול נאות במדיית אחסון ובכוננים

- אל תכניסו תקליטונים בזווית ואל תדביקו תוויות רופפות או כמה תוויות על תקליטון, מכיוון שייטכן שהתוויות יתקעו בכונן.
- אם למחשב יש כונן אופטי, אל תגעו בשטח התקליטור או בעדשה שבמגש.
- סגרו את המגש רק לאחר שתשמעו נקישה המציינת שהתקליטור מוצב כהלכה במרכזו של כונן אופטי.
- במהלך התקנה של כונן דיסק קשיח, כונן תקליטונים או כונן אופטי.

נקטו משנה זהירות בעת הגדרת הסיסמאות

- זיכרו את הסיסמאות שלכם. אם תשכחו את סיסמת המנהלן או את סיסמת הדיסק הקשיח, ספק השירות המורשה של Lenovo לא יאפס את הסיסמאות וייתכן שתצטרכו להחליף את לוח המערכת או את כונן הדיסק הקשיח.

עצות אודות שימוש במחשב במצב לוח (tablet)

- אם אתם סוגרים את צג המחשב, ודאו שהצג מסובב ב-0 מעלות (כלומר, פונה למקלדת) או ב-180 מעלות (כלומר, צדו האחורי פונה למקלדת).
- אל תרימו או תחזיקו את המחשב כשאתם אוחזים בצג.
- אל תחבטו, תרעידו או תטלטלו את צג המחשב.
- כדי לאפשר זרימת אוויר חופשית, אל תניחו מכשול מול המאוורר, כגון שטיח עבה או כרית רכה.
- כאשר אתם משתמשים במחשב במצב מסגרת תמונה (picture frame), בו הצג מסובב כך שצדו האחורי פונה למקלדת, אחזו בצג ביד אחת והשתמשו בעט הלוח הדיגיטלי (Tablet Digitizer Pen).
- אם אתם מחזיקים את המחשב ביד אחת במצב לוח, אל תחשפו אותו לתנודות, זעזועים או סיבובים חזקים.
- אל תשתמשו במחשב בחוץ. אל תחשפו אותו לגשם.

- אם אתם מניחים את המחשב בתיק נשיאה, העבירו אותו למצב מחברת (notebook) וסגרו את הצג.

עצות אודות שימוש בעט הלוח הדיגיטלי (Tablet Digitizer Pen)

- השתמשו רק בעט הלוח הדיגיטלי שסופק עם מחשב ThinkPad X60 Tablet, או שרכשתם יחד עם מחשב כתוספת. זהו העט היחיד המתוכנן לשימוש עם מחשב ThinkPad X60 Tablet. כל עט אחר עשוי להיתקע במחזיק העט או לגרום לבעיות אחרות.
- עט הלוח הדיגיטלי אינו עמיד למים. אל תטבלו או תשרו את העט במים.

עצות לשימוש במשטח המגע

- משטח המגע הוא לוח זכוכית המצופה בשכבה פלסטית. להזנת קלט, תוכלו להשתמש באצבע או בעט הלוח הדיגיטלי במצורף למחשב. אל תשתמשו בעט אחר, או בכל חפץ מתכתי, מכיוון שאלה עלולים לפגוע במשטח המגע ולגרום לו להפסיק לפעול.
- אם אתם מניחים את המחשב בתיק נשיאה, העבירו אותו למצב מחברת (notebook) וסגרו את הצג. אל תשארו את המחשב במצב לוח.
- אם אתם משתמשים בו-זמנית באצבע ובעט הלוח הדיגיטלי להזנת קלט, רק הנתונים שהוזנו באמצעות העט ייקלטו.
- אם אתם משתמשים באצבע להזנת קלט במשטח המגע, געו רק בנקודה אחת בכל פעם. אם תגעו במספר נקודות בו-זמנית, הקלט לא יעובד כהלכה.
- עם הזמן, נגיעה במשטח המדע עשויה להביא לתוצאות שגויות. כדי למנוע זאת, תקנו באופן קבוע את דיוק ההצבעה בתוכנית השירות של משטח המגע.

עצות חשובות אחרות

- ייתכן שהמודם של המחשב יכול להתחבר רק לרשת טלפון אנלוגית או לרשת טלפון ממותגת ציבורית (PSTN). אל תחברו את המודם למרכזת טלפונים פרטית (PBX) או לשלוחה אחרת של טלפון דיגיטלי מכיוון שהדבר יכול לגרום נזק למודם. קווי טלפון אנלוגיים מותקנים לרוב בבתים וקווי טלפון דיגיטליים מותקנים לרוב במלונות ובבנייני משרדים. אם אינכם יודעים איזה סוג קו טלפון מותקן אצלכם, פנו לחברת הטלפון.
- ייתכן שלמחשב שלכם יש מחבר אתרנט וגם מחבר למודם. אם למחשב יש שני מחברים כאלה, הקפידו לחבר את כבל התקשורת לשקע המתאים, כדי שלא יגרם נזק למחבר.
- רשמו את מוצרי ThinkPad ב-Lenovo (בקרו באתר האינטרנט: <http://www.lenovo.com/register>). הדבר יכול לסייע לרשויות להחזיר לכם את המחשב במקרה של אובדן או של גניבה. רישום המחשב גם מאפשר ל-Lenovo לספק לכם מידע טכני ולהודיע לכם על שדרוגים אפשריים.

- התירו רק לטכנאי תיקונים מוסמך של ThinkPad לפרק ולתקן את המחשב.
- אל תשנו ואל תדביקו את המנעולים כדי להשאיר את הצג פתוח או סגור.
- הקפידו לא להפוך את המחשב כאשר מתאם AC מחובר למחשב. הדבר יכול לגרום לשבירת תקע המתאם.
- אם תרצו להחליף התקן במפרץ ההתקנים, כבו את המחשב. לחלופין, ודאו שההתקן ניתן להחלפה במהלך עבודה (מסוג warm-swappable או hot-swappable).
- אם אתם מחליפים כוננים במחשב, התקינו שוב את כיסויי הפלסטיק של הכונן (אם סופקו).
- אחסנו את הדיסק הקשיח החיצוני או הנשלף, את כונן התקליטונים או את הכונן האופטי באריזה מתאימה כאשר אינכם משתמשים בהם.
- לפני התקנת אחד מההתקנים שלהלן, געו בשולחן מתכתי או בגוף מתכת מוארק. פעולה זו מפחיתה את החשמל הסטטי הנפלט מגופכם. חשמל סטטי עשוי לגרום נזק להתקן.
- כרטיס PC Card
- כרטיס Smart Card
- כרטיס זיכרון, כגון כרטיס xD-Picture Card, SD Card, Memory Stick או MultiMediaCard
- מודול זיכרון
- בעת העברת נתונים אל כרטיס מסוג Flash Media Card (כגון כרטיס SD card) או ממנו, אל תעבירו את המחשב למצב המתנה או למצב שינה לפני שהעברת הנתונים תסתיים. אם תעשו זאת, עלול להיגרם נזק לנתונים.

ניקוי מכסה המחשב

מפעם לפעם נקו את המחשב לפי ההוראות שלהלן:

1. הכינו תערובת של סבון כלים עדין (שאינו מכיל אבקת קרצוף או חומרים כימיים חזקים כמו חומצה או חומר אלקליני). מהלו את סבון הכלים במים ביחס של 5 חלקים של מים לחלק אחד של סבון כלים.
2. ספגו את סבון הכלים המדולל לספוג.
3. סחטו נוזל עודף מהספוג.
4. נגבו את המכסה עם הספוג בתנועות מעגליות והקפידו שלא יטפטפו נוזלים מהספוג.
5. נגבו את פני השטח כדי להסיר את נוזל הכלים.
6. שטפו את הספוג במים זורמים נקיים.
7. נגבו את המכסה עם הספוג הנקי.
8. נגבו שוב את פני השטח עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך.
9. המתינו שפני השטח יתייבשו לחלוטין והסירו סיבים מהמשטח.

ניקוי מקלדת המחשב

1. הספיגו מטלית רכה ונקייה מאבק במעט אלכוהול איזופרופילי לחיטוי.
2. נגבו את פני השטח של כל מקש עם המטלית. נגבו את המקשים אחד אחד; אם תנגבו כמה מקשים בבת אחת, ייתכן שהמטלית תתפס במקש סמוך ותגרום לו נזק. ודאו שנוזלים אינם מטפטפים על המקשים או בין המקשים.
3. הניחו למקלדת להתייבש.
4. כדי לסלק פיירוים ואבק מתחת למקשים, השתמשו במפוח של מצלמה עם מברשת או בזרם אוויר קר ממייבש שיער.

הערה: אל תרססו חומר ניקוי ישירות על הצג או על המקלדת.

ניקוי צג המחשב

1. נגבו בעדינות את הצג עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך. אם תבחינו בסימנים דמויי-שריטה על הצג, ייתכן שזהו כתם שהועבר מהמקלדת או מה-TrackPoint® כאשר המכסה נלחץ מבחוץ.
2. נגבו או אבקו את הכתם בעדינות עם מטלית רכה ויבשה.
3. אם הכתם לא הוסר, הרטיבו מטלית רכה ונטולת מוך במים או בתערובת נקייה של אלכוהול איזופרופילי ומים בחלקים שווים.
4. סחטו היטב את המטלית.
5. נגבו שוב את הצג. אל תניחו לנוזלים לטפטף לתוך המחשב.
6. הקפידו ליבש את הצג לפני שתסגרו אותו.

ניקוי משטח המגע

1. להסרת טביעות אצבע ולכלוך אחר ממשטח המדע, השתמשו במטלית רכה וללא מוך. (ניתן להשתמש גם בפיסת צמר גפן). אל תשתמשו בחומרי ניקוי.
2. נקו בעדינות אבק ולכלוך אחר ממשטח המגע בעזרת צד אחד של המטלית.
3. בעזרת הצד השני של המטלית, נקו טביעות אצבע או כתמים אחרים, או השתמשו במטלית נקיה.
4. לאחר השימוש במטלית, שטפו אותה עם חומר ניקוי עדין.

טיפול בקורא טביעות האצבע

הפעולות שלהלן יכולות לגרום נזק לקורא טביעת האצבע או לפגוע בפעילותו התקינה:

- שריטת פני השטח של הקורא עם חפץ קשה וחד.
- שפשוף פני השטח של הקורא עם הצפורן או חפץ קשה אחר.
- שימוש בקורא או נגיעה בקורא עם אצבע מלוכלכת.

אם תבחינו באיזשהו מצב מהמצבים שלהלן, נקו בעדינות את פני השטח של הקורא עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך:

- פני השטח של הקורא מלוכלכים או מוכתמים.
- פני השטח של הקורא רטובים.
- הקורא אינו מצליח לרשום טביעת אצבע או לאמת טביעת אצבע לעיתים קרובות.

פרק 3. פתרון בעיות במחשב

20	בעיות בהתקן הצבעה	10	שאלות נפוצות
20	בעיות מצב המתנה ומצב שינה	11	אבחון בעיות
21	בעיות הקשורות במסך המחשב		אבחון כונן דיסק קשיח באמצעות תוכנית השירות
23	בעיות הקשורות בסוללה	11	להגדרת BIOS
24	בעיית דיסק קשיח	12	אבחון בעיות באמצעות PC-Doctor ממחיצת השירות
24	בעיות באימות טביעות אצבע	12	פתרון בעיות
25	בעיית אתחול	12	הודעות שגיאה
25	בעיות אחרות	18	שגיאות ללא הודעות
25	הפעלת תוכנית השירות להגדרת BIOS	19	בעיית סיסמה
		19	בעיות הקשורות במקלדת

הערה: אם המערכת פועלת ו-*Access Help* זמין, עיינו ב-*Access Help*. פרק זה כולל מידע עבור מקרים שבהם מערכת העזרה *Access Help* אינה זמינה.

שאלות נפוצות

חלק זה מפרט שאלות נפוצות, ומכוון אתכם לתשובות מפורטות. לקבלת פרטים אודות כל פרסום הכלול בחבילה עם מחשב ThinkPad, ראו מדריך זה ופרסומים אחרים.

באילו אמצעי בטיחות יש לנקוט בעת שימוש במחשב ThinkPad?

לקבלת מידע מפורט אודות בטיחות, עיינו במדריך בטיחות ואחריות הנפרד.

כיצד ניתן למנוע בעיות במחשב ThinkPad?

ראו קראו תחילה וכן טיפול במחשב ThinkPad במדריך זה. תוכלו למצוא עצות נוספות

בחלקים שלהלן של *Access Help*:

- Preventing problems
- Spills on the keyboard

מהם מאפייני החומרה המרכזיים של מחשב ThinkPad שלי?

עיינו בחלק "ThinkPad tour" של *Access Help*.

היכן ניתן למצוא מפרטים מפורטים עבור המחשב?

ראו <http://www.lenovo.com/think/support>

עלי לשדרג התקן או עלי להחליף את כונן הדיסק הקשיח, כרטיס PCI Express Mini Card,

כרטיס Daughter Card של מודם, זיכרון, מקלדת או משענת לכף היד.

עיינו בחלק נספח B. יחידות להחלפה עצמית (CRUs) של מדריך זה לקבלת רשימה של

יחידות להחלפה עצמית, ומיקום ההוראות להסרה או להחלפה של רכיבים.

המחשב אינו פועל כהלכה.

עיינו בחלק "Problem solving" של *Access Help*. מדריך זה מתאר רק את הבעיות

שעשויות למנוע מכם לגשת למערכת העזרה המקוונת.

היכן תקליטורי ההתאוששות?

למחשב זה לא מצורפים תקליטור התאוששות או תקליטור של Windows. להסבר

אודות שיטות השחזור וההתאוששות החלופיות שמציעה Lenovo, ראו שחזור תוכן

שהותקן מראש במדריך זה.

כיצד ניתן ליצור קשר עם מרכז התמיכה בלקוחות?

ראו קבלת עזרה ושירות במדריך זה. לקבלת מספרי הטלפון של מרכז התמיכה בלקוחות הקרוב ביותר, ראו "רשימת טלפונים ברחבי העולם", בעמוד 41.

היכן ניתן למצוא מידע אחריות?

קבלת מידע מפורט אודות האחריות, עיינו במדריך בטיחות ואחריות הנפרד. לקבלת מידע בנוגע לאחריות החלה על המחשב שלכם, לרבות תקופת האחריות וסוג שירות האחריות, ראו נספח א. "מידע בנוגע לאחריות", בעמוד 41.

אבחון בעיות

אם נתקלתם בבעיה במחשב, תוכלו לבדוק אותו באמצעות PC-Doctor® for Windows. כדי להריץ את PC-Doctor for Windows, בצעו את הפעולות שלהלן:

1. לחצו על Start (התחל).
 2. העבירו את המצביע אל All Programs (כל התוכניות) (במערכת שאינה Windows XP, עברו אל Programs) ולאחר מכן אל PC-Doctor for Windows.
 3. לחצו על PC-Doctor.
- לקבלת מידע נוסף אודות PC-Doctor for Windows, עיינו בעזרה עבור התוכנית.

שימו לב

הרצת הבדיקות יכולה לארוך מספר דקות ויותר. ודאו שעומד לרשותכם הזמן הדרוש להרצת הבדיקה בשלמותה. אל תפסיקו את הבדיקה במהלך ביצועה.

אם בכוונתכם לפנות אל מרכז התמיכה, הקפידו להדפיס את יומן הבדיקה כדי שתוכלו לספק מידע לטכנאי העזרה במהירות.

אבחון כונן דיסק קשיח באמצעות תוכנית השירות להגדרת BIOS

באפשרותכם לאבחן את כונן הדיסק הקשיח בלי להפעיל את מערכת ההפעלה. לאבחון כונן הדיסק הקשיח מתוך תוכנית השירות להגדרת BIOS, בצעו את הצעדים שלהלן:

1. אם מחובר למחשב כונן תקליטונים, הוציאו את התקליטון וכבו את המחשב.
2. הפעילו את המחשב.
3. כאשר הודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על לחצן F1 כדי להיכנס לתוכנית השירות להגדרת BIOS.

4. באמצעות מקשי החיצים, בחרו באפשרות **HDD diagnostic program**. הקישו על Enter.
5. באמצעות מקשי החיצים, בחרו **Main hard disk drive** או **Ultrabay hard disk drive**.
6. הקישו על Enter כדי להפעיל את תוכנית האבחון.

אבחון בעיות באמצעות PC-Doctor ממחיצת השירות

על-ידי שימוש בתוכנית PC-Doctor מתוך סביבת העבודה Rescue and Recovery במחיצת השירות של כונן הדיסק הקשיח, תוכלו לבצע אבחון בלי להפעיל את מערכת ההפעלה. בצעו את הפעולות שלהלן:

1. אם מחובר למחשב כונן תקליטונים, הוציאו את התקליטון וכבו את המחשב.
 2. הפעילו את המחשב.
 3. כאשר ההודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על לחצן ThinkVantage הכחול כדי להיכנס לסביבת העבודה Rescue and Recovery.
 4. בחרו באפשרות **Diagnose hardware**. המחשב מופעל מחדש והתוכנית PC-Doctor מתחילה.
- לקבלת מידע נוסף אודות PC-Doctor, לחץ על F1 כדי לפתוח את העזרה או את המדריך המקוון.

פתרון בעיות

אם לא מצאת את הבעייה שלכם כאן, עיינו ב-*Access Help*. החלק שלהלן מתאר רק את הבעיות שעלולות למנוע גישה למערכת העזרה.

הודעות שגיאה

הערות:

1. בתרשימים, x יכול להיות כל תו שהוא.
2. גרסת PC-Doctor המוזכרת כאן היא PC-Doctor for Windows.

הודעה	פתרון
0176: System Security - The System has been tampered with.	הודעה זו מוצגת אם שבב האבטחה הוסר והותקן מחדש או אם הותקן שבב אבטחה חדש. כדי לנקות את השגיאה, היכנסו לתוכנית השירות להגדרת BIOS, הקישו על F9 כדי לטעון את ערכי ברירת המחדל, ולאחר מכן הקישו על F10 כדי לשמור את השינויים. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנו לשירות תיקונים.
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Checksum של הגדרת CRC2 ב-EEPROM שגוי. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.

הודעה	פתרון
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Checksum של הגדרת רצף האתחול ב-EEPROM שגוי. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.
0190: Critical low-battery error	המחשב כבה משום שהסוללה חלשה. חברו את מתאם AC למחשב וטענו את הסוללה או החליפו את הסוללה בסוללה טעונה במלואה.
0191: System Security - Invalid remote change requested.	שינוי תצורת המערכת נכשל. אמתו את הפעולה ונסו שוב. כדי לנקות את השגיאה, היכנסו ל-תוכנית השירות להגדרת BIOS.
0199: System Security - Security password retry count exceeded.	הודעה זו מוצגת אם סיסמת מנהלן שגויה צוינה יותר משלוש פעמים. אמתו את סיסמת המנהלן ונסו שוב. כדי לנקות את השגיאה, היכנסו ל-תוכנית השירות להגדרת BIOS.
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	הסירו את כרטיס Modem Mini-PCI Card או כרטיס Modem Daughter Card. לחלופין, הקישו על Esc כדי להתעלם מהודעת ההתרעה. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנו לשירות תיקונים.
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	למחשב ThinkPad יש תכונת אתרנט מוכללת ולא ניתן להוסיף תכונה נוספת כזו באמצעות התקנה של התקן אתרנט. אם הודעת שגיאה זו מוצגת, סלקו את התקן אתרנט שהותקן. לחלופין, הקישו על Esc כדי להתעלם מהודעת ההתרעה. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, פנו לשירות תיקונים.
0200: Hard disk error	הדיסק הקשיח אינו פועל. ודאו שכונן הדיסק הקשיח מחובר כהלכה. הריצו את ה-תוכנית השירות להגדרת BIOS וודאו שכונן הדיסק הקשיח אינו מושבת בתפריט Startup (אתחול).

הודעה	פתרון
021x: Keyboard error	<p>ודאו שלא הונח דבר על המקלדת או על המקלדת החיצונית, אם חיברתם מקלדת חיצונית. כבו את המחשב וכבו את כל ההתקנים המחוברים אליו. הפעילו את המחשב תחילה ואז הפעילו את ההתקנים המחוברים אליו.</p> <p>אם קוד שגיאה זה עדיין מופיע, פעלו כדלהלן:</p> <p>אם למחשב מחוברת מקלדת חיצונית, פעלו כדלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> כבו את המחשב ונתקו את המקלדת החיצונית. הפעילו שוב את המחשב. ודאו שהמקלדת המוכללת פועלת כשורה. אם המקלדת המוכללת פועלת כשורה, מסרו את המקלדת החיצונית לתיקון. ודאו שהמקלדת החיצונית מחוברת למחבר הנכון. <p>בדקו את המחשב, תוך שימוש ב-PC-Doctor.</p> <ul style="list-style-type: none"> אם המחשב נעצר במהלך הבדיקה, מסרו את המחשב לתיקון.
0230: Shadow RAM error 0231: System RAM error 0232: Extended RAM error	<p>בדקו את הזיכרון של המחשב באמצעות PC-Doctor. אם הוספתם מודול זיכרון בדיוק לפני הפעלת המחשב, התקינו אותו שוב. בדקו שוב את זיכרון המחשב באמצעות PC-Doctor.</p>
0250: System battery error	<p>סוללת הגיבוי המשמשת לשמירת מידע תצורה, כגון תאריך ושעה, כשהמחשב כבוי, מרוקנת. החליפו את הסוללה והריצו את ה-תוכנית השירות להגדרת BIOS כדי לאמת את התצורה. אם הבעיה נמשכת, מסרו את המחשב לתיקון.</p>
0251: System CMOS checksum bad	<p>ייתכן שתוכנית יישום כלשהי פגמה ב-CMOS. המחשב משתמש בהגדרות ברירת המחדל. הריצו את תוכנית השירות להגדרת BIOS כדי לקבוע מחדש את הגדרות התצורה. אם קוד שגיאה זה עדיין מופיע, מסרו את המחשב לתיקון.</p>
0271: Date and time error	<p>התאריך והשעה אינם מוגדרים במחשב. הגדירו את התאריך והשעה באמצעות ה-תוכנית השירות להגדרת BIOS.</p>
0280: Previous boot incomplete	<p>כבו את המחשב. הפעילו אותו שוב והפעילו את ה-תוכנית השירות להגדרת BIOS. אמתו את התצורה והפעילו את המחשב מחדש באמצעות בחירה באפשרות Exit Saving Changes (יציאה ושמירת השינויים) תחת הפריט Restart (אתחול מחדש) או באמצעות הקשה על F10.</p> <p>אם קוד שגיאה זה עדיין מופיע, מסרו את המחשב לתיקון.</p>

הודעה	פתרון
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.	כרטיס Mini-PCI לרשת אינו נתמך במחשב זה. סלקו את הכרטיס.
1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card.	כרטיס Daughter card אינו נתמך במחשב זה. סלקו את הכרטיס.
1810: Hard disk partition layout error	<p>בעיה בזיהוי מתכונת של מחיצה בדיסק הקשיח עצרה את אתחול המחשב. Predesktop Area נמחק, או שבדיסק הקשיח יש נתונים שהושחתו. כדי לנסות ולהפעיל מחדש את המחשב, בצעו אחת מהפעולות שלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אם Predesktop Area נמחק <ol style="list-style-type: none"> 1. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת BIOS. 2. בחרו באפשרות -> Predesktop Area -> Security -> Access Predesktop Area. 3. הגדירו פריט זה למצב Disabled (מושבת). 4. בצעו שמירה וצאו מתוכנית השירות. • אם הפעולה המתוארת לעיל נכשלה <ol style="list-style-type: none"> 1. הקישו על Enter. 2. לחצו לחיצה כפולה על RECOVER TO FACTORY CONTENTS (שחזור לתוכן מהמפעל) ופעלו לפי ההוראות על המסך. <p>הערה: פעולה זו תמחק לצמיתות את כל התוכן של הדיסק הקשיח ותשחזר את התוכנה שהותקנה מראש על ידי Lenovo. הקישו על F1 כדי לפתוח את תוכנית השירות להגדרת BIOS או הקישו על Enter כדי להפעיל את Predesktop Area.</p> <p>אם המחשב אינו מופעל גם אחרי פעולה זו, פנו למרכז התמיכה בלקוחות. מספרי הטלפון מופיעים בסעיף רשימת טלפונים ברחבי העולם.</p>
2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive)	הדיסק הקשיח אינו פועל. מסרו את הדיסק הקשיח לתיקון.
2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	הדיסק הקשיח אינו פועל. מסרו את הדיסק הקשיח לתיקון.

הודעה	פתרון
2110: Read error on HDD0 (Main hard disk drive)	הדיסק הקשיח אינו פועל. מסרו את הדיסק הקשיח לתיקון.
2112: Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	הדיסק הקשיח אינו פועל. מסרו את הדיסק הקשיח לתיקון.
תמסיסל השקב העיפומ הקלדה	הוגדרה סיסמת הדלקה או סיסמת מנהלן. הקלידו את הסיסמה והקישו על Enter כדי להשתמש במחשב. אם סיסמת ההדלקה לא התקבלה, ייתכן שהוגדרה סיסמת מנהלן. הקלידו את סיסמת המנהלן והקישו על Enter. אם הודעת שגיאה זו עדיין מופיעה, מסרו את המחשב לתיקון.
תמסיסל השקב העיפומ חישק קסיד	הוגדרה סיסמת דיסק קשיח. הקלידו את הסיסמה והקישו על Enter כדי להשתמש במחשב. אם הודעת שגיאה זו עדיין מופיעה, מסרו את המחשב לתיקון.
Hibernation error	תצורת המערכת השתנתה בין הזמן שהמחשב נכנס למצב שינה (Hibernation) ובין הזמן שיצא ממצב זה ולכן המחשב אינו יכול לשוב לפעילות רגילה. <ul style="list-style-type: none"> שחזרו את תצורת המערכת להגדרות שהיו בתוקף לפני שהמחשב נכנס למצב שינה. אם גודל הזיכרון השתנה, צרו מחדש את hibernation file.
Operating system not found.	ודאו כי: <ul style="list-style-type: none"> הדיסק הקשיח מותקן כהלכה. תקליטון בר-אתחול הוכנס לכוון התקליטונים. אם הודעת השגיאה עדיין מופיעה, בדקו את רצף האתחול באמצעות תוכנית השירות להגדרת BIOS.
EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address.	ערכו את C:\CONFIG.SYS והחליפו את השורה device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM בשורה device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS שמרו את הקובץ.
CardBus Configuration Error - Device Disabled	היכנסו ל-תוכנית השירות להגדרת BIOS. הקישו על F9 ואז על Enter כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. הקישו על F10 ואז על Enter כדי להפעיל מחדש את המערכת.
Authentification of system services failed. Press <Esc> to resume.	Predesktop Area בדיסק הקשיח הושחת. אם עליכם להשתמש ב-Predesktop Area, השיגו תקליטור שחזור ושחזרו בעזרתו את Predesktop Area.

אם מופיעה על המסך אחת מהודעות השגיאה הבאות, מסרו את המחשב לתיקון:
Bad CRC1, stop POST task : 5710
Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the : 7710 .EEPROM is not correct
EAIA data access error : 7810
Invalid RFID serialization information area : 8810
Invalid RFID configuration information area : 9810
.System Security - Embedded Security hardware tamper detected : 2910
System timer error : 0620
Real time clock error : 0720
D0: System cache error20
F4: EISA CMOS not writable20
F5: DMA test failed20
F6: Software NMI failed20
F7: Fail-safe timer NMI failed20
Fan error
Thermal sensing error

שגיאות ללא הודעות

<p>בעיה: כאשר מדליקים את המחשב, לא מופיע דבר על המסך והמחשב אינו מצפצף בעת ההדלקה.</p> <p>הערה: אם אינכם זוכרים אם נשמעו צפצופים, כבו את המחשב על-ידי לחיצה על מתג ההדלקה למשך יותר מ-4 שניות. הדליקו שוב את המחשב והקשיבו. אם נעשה שימוש במסך חיצוני, עיינו בחלק בעיות הקשורות במסך המחשב</p> <p>פתרון: אם נקבעה סיסמת הדלקה, הקישו על מקש כלשהו כדי להציג את הנחיית סיסמת ההדלקה, הקלידו את הסיסמה הנכונה והקישו על Enter.</p> <p>אם הנחיית סיסמת ההדלקה אינה מופיעה, ייתכן שרמת הבהירות המוגדרת היא הרמה המינימלית. כוונו את רמת הבהירות באמצעות הקשה על Fn+Home.</p> <p>אם דבר עדיין אינו מופיע על המסך, ודאו כי:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הסוללה מותקנת כהלכה. • מתאם AC מחובר למחשב וכבל החשמל מחובר לשקע פעיל. • המחשב דלוק. (כדי לוודא זאת, לחצו שוב על מתג ההדלקה.) <p>אם כל הפריטים שלעיל מותקנים או מוגדרים כהלכה ודבר עדיין אינו מופיע על המסך, מסרו את המחשב לתיקון.</p>
<p>בעיה: כאשר מדליקים את המחשב, דבר אינו מופיע על המסך, אך נשמעים שני צפצופים או יותר.</p> <p>פתרון: ודאו שכרטיס הזיכרון מותקן כהלכה. אם כרטיס הזיכרון מותקן כהלכה אך דבר עדיין אינו מופיע על המסך ובנוסף נשמעים חמישה צפצופים, מסרו את המחשב לתיקון.</p> <p>אם נשמעים 4 מחזורים בני 4 צפצופים כל אחד, קיימת בעיה בשבב האבטחה. מסרו את המחשב לתיקון.</p>
<p>בעיה: כאשר מדליקים את המחשב, מופיע רק מצביע לבן על מסך ריק.</p> <p>פתרון: התקינו מחדש את מערכת ההפעלה (ראו אפשרויות התאוששות) והפעילו את המחשב. אם עדיין מופיע על המסך מצביע בלבד, מסרו את המחשב לתיקון.</p>
<p>בעיה: התצוגה הופכת ריקה כאשר המחשב דולק.</p> <p>פתרון: ייתכן ששומר המסך או ניהול צריכת החשמל מופעלים. הזיזו את TrackPoint או הקישו על מקש כלשהו כדי לצאת משומר המסך. לחצו על מתג ההדלקה כדי לצאת ממצב המתנה (Standby) או ממצב שינה (Hibernation).</p>

בעיית סיסמה

	בעיה:
	שכחתם את הסיסמה.
	פתרון:
	אם רשמתם את המחשב לשירות Password Reset Service, ושכחתם את סיסמת ההדלקה או את סיסמת הדיסק הקשית, תוכלו לאפסן בלחיצה על לחצן ThinkVantage כאשר מופיעה בקשה לסיסמה.
	<ul style="list-style-type: none"> אם אינכם יכולים לאפס את סיסמת ההדלקה, עליכם למסור את המחשב לספק שירות מורשה של Lenovo או לנציג שיווק כדי שהם יבטלו את הסיסמה. אם אינכם יכולים לאפס את סיסמת הדיסק הקשית, ספק השירות המורשה של Lenovo לא יאפס את הסיסמה ולא יאחזר נתונים מהדיסק הקשית. תצטרכו למסור את המחשב לספק שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות של Lenovo כדי שיחליפו את הדיסק הקשית. תדרשו להציג הוכחת רכישה וייגבה מכם תשלום בעבור החלקים והשירות.
	אם שכחתם את סיסמת המנהלן, ספק השירות המורשה של Lenovo לא יוכל לאפס את הסיסמה. תצטרכו למסור את המחשב לספק שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות של Lenovo כדי שיחליפו את לוח המערכת. תדרשו להציג הוכחת רכישה וייגבה מכם תשלום בעבור החלקים והשירות.

בעיות הקשורות במקלדת

	בעיה:
	כל המקשים או חלק מהמקשים במקלדת אינם פועלים.
	פתרון:
	<ul style="list-style-type: none"> אם הבעיה התרחשה מיד לאחר חזרה ממצב המתנה, ציינו את סיסמת ההדלקה, אם הוגדרה כזו. אם למחשב מחוברים מקלדת נומרית חיצונית או עכבר: <ul style="list-style-type: none"> כבו את המחשב. נתקו את המקלדת הנומרית החיצונית או את העכבר. כבו את המחשב ונסו להשתמש שוב במקלדת.
	אם בעיית המקלדת נפתרה, חברו שוב את המקלדת הנומרית החיצונית, את המקלדת החיצונית או את העכבר וודאו שחיברתם אותם כהלכה.
	אם המקשים במקלדת עדיין אינם פועלים, מסרו את המחשב לתיקון.
	בעיה:
	מספר מופיע כאשר מקלידים אות.
	פתרון:
	פונקציית נעילת המספרים מופעלת. כדי לבטל אותה, החזיקו את מקש Shift או Fn לחוץ והקישו על (NmLk) (ScrLk).

בעיה: כל המקשים או חלק מהמקשים במקלדת הנומרית החיצונית אינם פועלים.	פתרון: ודאו שהמקלדת הנומרית החיצונית מחוברת כהלכה למחשב.
--	---

בעיות בהתקן הצבעה

בעיה: לחצני העכבר אינם פועלים.	פתרון: אם מחשב ThinkPad כולל TrackPoint בלבד, בעיה זו עשויה להתרחש. שנו את מנהל ההתקן של העכבר ל- Standard PS/2 Port Mouse והתקינו מחדש את PS/2 TrackPoint . מנהלי ההתקנים נמצאים במדריך C:\SWTOOLS\DRIVERS שבכונן הדיסק הקשיח. אם כונן הדיסק הקשיח אינו כולל מנהלי התקנים, היכנסו לאתר האינטרנט של ThinkPad. כדי לגשת לאתר האינטרנט, לחצו על לחצן ThinkVantage ופתחו את Productivity Center.
בעיה: הגלילה או פונקציית זכוכית המגדלת אינן פועלות.	פתרון: בדקו את מנהל ההתקן של העכבר בחלון של 'מנהל ההתקנים' וודאו שמותקן מנהל ההתקן של PS/2 TrackPoint.

בעיות מצב המתנה ומצב שינה

בעיה: המחשב עובר למצב המתנה מייד לאחר 'בדיקה עצמית בעת האתחול' (Power-on self-test - POST) (נורת המחוון של מצב המתנה נדלקת).	פתרון: ודאו כי: <ul style="list-style-type: none"> • הסוללה טעונה. • טמפרטורת החדר נמצאת בטווח הקביל. ראו מפרטים. אם לא נתגלתה בעיה, מסרו את המחשב לתיקון.
בעיה: ההודעה Critical low-battery error מוצגת על המסך והמחשב כבה מייד.	פתרון: הסוללה חלשה. חברו את מתאם AC למחשב או החליפו את הסוללה בסוללה טעונה במלואה.

<p>מחשב במצב המתנה אינו חוזר לפעול או שמחווון מצב המתנה נשאר דולק והמחשב אינו פועל.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>אם המערכת אינה יוצאת ממצב המתנה, ייתכן שהיא נכנסה למצב המתנה או למצב שינה באופן אוטומטי מכיוון שהסוללה התרוקנה. בדקו את מחווון מצב המתנה.</p> <ul style="list-style-type: none"> אם מחווון מצב המתנה דולק, המחשב במצב המתנה. חברו את מתאם AC למחשב והקישו על Fn. אם מחווון מצב המתנה כבוי, המחשב במצב שינה או שהוא כבוי. חברו מתאם AC למחשב ולחצו על מתג ההדלקה כדי לחדש את פעולת המחשב. <p>אם המערכת עדיין אינה יוצאת ממצב המתנה, ייתכן שהמערכת הפסיקה להגיב ולא ניתן לכבות את המחשב. הפעילו מחדש את המחשב. מידע שלא שמרתם עשוי להימחק. כדי לאתחל את המחשב, לחצו על מתג הדלקה והחזיקו אותו 4 שניות לפחות. אם המחשב עדיין אינו מגיב, נתקו את מתאם ה-AC ואת הסוללה.</p>	<p>פתרון:</p>
<p>כאשר מבצעים פעולה כלשהי כדי לצאת ממצב המתנה, תצוגת המחשב נשארת ריקה.</p> <p>בדקו אם הצג החיצוני נותק כאשר המחשב היה במצב המתנה. אם ניתקתם או כיביתם את הצג החיצוני, חברו או הפעילו אותו לפני היציאה ממצב המתנה. אם אתם יוצאים ממצב המתנה בלי לחבר או להפעיל את הצג החיצוני, ותצוגת המחשב נשארת ריקה, הקישו על Fn+F7 כדי להחזיר את התצוגה.</p> <p>הערה: כשאתם מחילים ערכת מצגת באמצעות שילוב המקשים Fn+F7, הקישו עליהם לפחות שלוש פעמים בשלוש שניות כדי שהתמונה תוצג על מסך המחשב.</p>	<p>בעיה:</p> <p>פתרון:</p>
<p>המחשב עובר למצב המתנה באופן לא צפוי</p> <p>אם המעבד מתחמם יתר על המידה, המחשב יעבור באופן אוטומטי למצב המתנה, כדי לאפשר למחשב להתקרר וכדי להגן על המעבד ועל רכיבים פנימיים אחרים. בידקו גם את ההגדרות של מצב המתנה באמצעות Power Manager.</p>	<p>בעיה:</p> <p>פתרון:</p>

בעיות הקשורות במסך המחשב

<p>תווים שגויים מופיעים על המסך.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>האם התקנתם את מערכת ההפעלה או את היישום כהלכה? אם הכל הותקן והוגדר כהלכה, מסרו את המחשב לתיקון.</p>	<p>פתרון:</p>

<p>נקודות חסרות, נקודות בצבע שגוי ונקודות בהירות מופיעות על המסך בכל פעם שמדליקים את המחשב.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>זהו מאפיין של טכנולוגיית TFT. צג המחשב מכיל טרנזיסטורים מרובים על סרט דק (TFTs). מספר קטן של נקודות חסרות, נקודות בצבע שגוי או נקודות בהירות יכול להופיע תמיד על המסך.</p>	<p>פתרון:</p>
<p>התצוגה ריקה.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>• הקישו על Fn+F7 כדי להפעיל את תצוגת המחשב.</p> <p>הערה: כשאתם מחילים ערכת מצגת באמצעות שילוב המקשים Fn+F7, הקישו עליהם לפחות שלוש פעמים בשלוש שניות כדי שהתמונה תוצג על מסך המחשב.</p> <p>• אם אתם משתמשים במתאם AC או בסוללה, ומחווין מצב הסוללה מאיר (ירוק), הקישו על Fn+Home כדי להפוך את המסך לבהיר יותר.</p> <p>• אם מחווין מצב ההמתנה מאיר (ירוק), הקישו על Fn כדי לצאת ממצב המתנה.</p> <p>• אם הבעיה עדיין נמשכת, בצעו את המוסבר בפתרון של הבעיה שלהלן.</p>	<p>פתרון:</p>

<p>המסך אינו ניתן לקריאה או שהתמונה מעוותת.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>ודאו כי:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מנהל ההתקן של התקן התצוגה מותקן כהלכה. • רזולוציית המסך ואיכות הצבע הוגדרו כהלכה. • סוג המסך הנכון הוגדר במערכת. <p>כדי לבדוק הגדרות אלו, בצעו את הפעולות שלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו עם לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה, לחצו על Properties (מאפיינים) ולאחר מכן על הלשונית Settings (הגדרות). 2. בדקו אם רזולוציית המסך ואיכות הצבע הוגדרו כהלכה. 3. לחצו על Advanced (מתקדם). 4. לחצו על הלשונית Adapter (מתאם). 5. ודאו ששם מנהל ההתקן הנכון מוצג בחלון מידע המתאם. <p>הערה: שם מנהל ההתקן תלוי בשבב הווידאו המותקן במחשב.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. לחצו על הלחצן Properties (מאפיינים). בדקו בתיבה "Device Status" (מצב התקן) שההתקן פועל כהלכה. אם ההתקן אינו פועל כהלכה, לחצו על הלחצן Troubleshoot (פתרון בעיות). 7. לחצו על הלשונית Monitor (צג). 8. ודאו שהמידע המצוין בלשונית נכון. 9. לחצו על הלחצן Properties (מאפיינים). בדקו בתיבה "Device Status" (מצב התקן) שההתקן פועל כהלכה. אם ההתקן אינו פועל כהלכה, לחצו על הלחצן Troubleshoot (פתרון בעיות). 	<p>פתרון:</p>
<p>מופיעה ההודעה "Unable to create overlay window" בעת ניסיון להפעיל DVD-או-מתקבלת תמונה גרועה, או לא מתקבלת תמונה בכלל, בעת ניסיון להפעיל וידאו, DVD או משחק.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>בצעו אחת מהפעולות שלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • אם אתם משתמשים באיכות צבע של 23 סיביות, שנו אותה למצב 61 סיביות. • אם אתם משתמשים בשולחן עבודה בגודל 4201x0821 או גדול יותר, הקטינו את גודל שולחן העבודה ואת איכות הצבע. 	<p>פתרון:</p>

בעיות הקשורות בסוללה

<p>הסוללה אינה נטענת במלואה כשהמחשב כבוי, בזמן הטעינה הסטנדרטי למחשב.</p>	<p>בעיה:</p>
<p>לקבלת פרטים, עיינו בקטגוריה "Battery and power" תחת "Troubleshooting" בחלק "Problem solving" של <i>Access Help</i>.</p>	<p>פתרון:</p>

<p>בעיה: המחשב כבה לפני שמחווך מצב הסוללה מצביע על כך שהסוללה ריקה, -א- המחשב פועל לאחר שמחווך מצב הסוללה הצביע על כך שהסוללה ריקה. פרקו את הסוללה וטענו אותה מחדש.</p> <p>פתרון:</p>
<p>בעיה: זמן הפעולה של סוללה טעונה במלואה קצר.</p>
<p>פתרון: לקבלת פרטים, עיינו בקטגוריה "Battery and power" תחת "Troubleshooting" בחלק "Problem solving" של <i>Access Help</i>.</p>
<p>בעיה: המחשב אינו פועל כשמותקנת בו סוללה טעונה במלואה.</p> <p>פתרון: ייתכן שההתקן להגנה מפני קפיצות מתח של הסוללה פעיל. כבו את המחשב לדקה אחת כדי לאפס את ההתקן. הפעילו שוב את המחשב.</p>
<p>בעיה: הסוללה אינה נטענת.</p> <p>פתרון: לקבלת פרטים, עיינו בקטגוריה "Battery and power" תחת "Troubleshooting" בחלק "Problem solving" של <i>Access Help</i>.</p>

בעיית דיסק קשיח

<p>בעיה: כונן הדיסק הקשיח אינו פועל.</p>
<p>פתרון: בתפריט Startup בתוכנית השירות להגדרת BIOS, ודאו שההתקן כולל ברשימה "Boot Priority Order" (סדר קדימות אתחול). אם ההתקן מופיע ברשימה "Excluded From Boot Order" (אינו בסדר אתחול), סימן שכונן הדיסק הקשיח מושבת. בחרו בערך ההתקן ברשימה ולחצו על המקש x. פעולה זו מעבירה את הערך לרשימה Boot Priority Order.</p>

בעיות באימות טביעות אצבע

<p>בעיה: לא ניתן לבצע רישום או אימות של טביעת אצבע מכיוון שהאצבעות מקומטות, יבשות, קשות, פצועות, מלוכלכות, שמנוניות או רטובות, או שאתה מנסה להשתמש בטביעת אצבע השונה מזו שרשמת בעבר.</p>
<p>פתרון: כדי לשפר את המצב, נסו לבצע את הפעולות שלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • נקו או נגבו את ידיכם כדי להסיר לכלוך או לחות עודפים מהאצבעות. • רשמו אצבע אחרת והשתמשו בה לצורך אימות. • אם הידיים יבשות מדי, השתמשו בקרם ידיים.

בעיית אתחול

בעיה:	מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® אינה מופעלת.
פתרון:	השתמשו בסביבת העבודה של Rescue and Recovery שתסייע לכם לפתור או לזהות בעיות. לפרטים אודות Rescue and Recovery, ראו אפשרויות התאוששות

בעיות אחרות

בעיה:	המחשב אינו מגיב.
פתרון:	<ul style="list-style-type: none"> כדי לכבות את המחשב, לחצו על מתג ההדלקה והחזיקו אותו 4 שניות לפחות. אם המחשב עדיין אינו מגיב, נתקו את מתאם ה-AC ואת הסוללה. ייתכן שהמחשב יינעל בעת כניסה למצב המתנה (Standby) במהלך פעולת תקשורת. השביתו את שעון העצר של מצב המתנה כאשר אתם עובדים ברשת. רכיבי IRQ של חיבורי PCI מוגדרים כולם כערך 11. המחשב אינו מגיב מכיוון שהוא אינו יכול לשתף IRQ עם התקנים אחרים. בדקו את ההגדרות בתוכנית השירות ThinkPad Configuration Program.
בעיה:	המחשב אינו מופעל מההתקן הרצוי.
פתרון:	<p>עיינו בתפריט Startup (אתחול) של תוכנית השירות להגדרת BIOS. ודאו שרצף האתחול המוגדר בתוכנית השירות להגדרת BIOS מפעיל את המחשב מההתקן הרצוי.</p> <p>בנוסף, ודאו שההתקן ממנו המחשב מופעל אינו מושבת. בתפריט Startup ב-תוכנית השירות להגדרת BIOS, ודאו שההתקן כלול ברשימה Boot Priority Order (סדר קדימות אתחול). אם ההתקן כלול ברשימה Excluded From Boot Order (אינו בסדר אתחול), סימן שההתקן מושבת. בחרו בערך ההתקן ברשימה ולחצו על המקש x. פעולה זו מעבירה את הערך לרשימה Boot Priority Order.</p>

הפעלת תוכנית השירות להגדרת BIOS

במחשב כלולה תוכנית, הקרויה תוכנית השירות להגדרת BIOS, המאפשרת לבחור בפרמטרי הגדרה שונים.

- Config: הגדרת התצורה של המחשב.
- Date/Time: קביעת התאריך והשעה.
- Security: קביעת תכונות האבטחה.
- Startup: קביעת ההתקן המופעל באתחול.
- Restart: הפעלה מחדש של המערכת.

הערה: ניתן להגדיר רבים מפרמטרים אלו בדרך קלה יותר באמצעות ThinkPad Configuration Program.

כדי להפעיל את תוכנית השירות להגדרת BIOS, בצעו את הפעולות האלו:

1. כדי למנוע איבוד נתונים לא צפוי, גבו את הנתונים המאוחסנים במחשב ואת מערכת הרישום של המחשב. לקבלת פרטים, עיינו בחלק "Data backup-and-restore tools" של *Access Help*.
2. אם מחובר למחשב כונן תקליטונים, הוציאו את התקליטון וכבו את המחשב.
3. הפעילו את המחשב ואז, כאשר ההודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" מופיעה בתחתית המסך, לחצו על לחצן ThinkVantage. סביבת העבודה Rescue and Recovery נפתחת.
4. לחצו על **Access BIOS**. על המסך מופיע החלון System Restart Required.
5. לחצו על **Yes**. המחשב מופעל מחדש ועל המסך מופיע תפריט תוכנית השירות להגדרת BIOS.
6. אם הוגדרה סיסמת מנהלן, תפריט תוכנית השירות להגדרת BIOS יופיע לאחר שתצינו את הסיסמה. תוכלו להפעיל את תוכנית השירות גם ללא ציון סיסמת מנהלן, באמצעות הקשה על Enter. עם זאת, לא תוכלו לשנות את הפרמטרים המוגנים באמצעות סיסמת מנהלן. לקבלת מידע נוסף, עיינו במערכת העזרה המוכללת במחשב.
- באמצעות מקשי החצים, עברו לפריט שברצונכם לשנות. כאשר הפריט הרצוי מואר, הקישו על Enter. על המסך מוצג תת-תפריט.
7. שנו את הפריטים שברצונכם לשנות. השתמשו במקשים F5 או F6 כדי לשנות את ערך הפריט. אם לפריט יש תת-תפריט, תוכלו להציגו באמצעות הקשה על Enter.
8. הקישו על F3 או על Esc כדי לצאת מהתת-תפריט. אם התת-תפריט הוא תת-תפריט מקונן, הקישו על Esc מספר פעמים עד שתגיעו לתפריט תוכנית השירות להגדרת BIOS.
- הערה:** כדי לשחזר את ההגדרות המקוריות ממועד הרכישה, הקישו על מקש F9 כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל. כמו כן, תוכלו לבחור גם באפשרות שתטען את הגדרות ברירת המחדל או באפשרות שתנקה את השינויים בתת-תפריט Restart (הפעלה מחדש).
9. בחרו באפשרות Restart והקישו על Enter. העבירו את הסמן לאפשרות ההפעלה מחדש הרצויה והקישו על Enter. המחשב מופעל מחדש.

פרק 4. אפשרויות התאוששות

היכרות עם Rescue and Recovery

אם מערכת Windows אינה פועלת כראוי, השתמשו בסביבת העבודה Rescue and Recovery שתסייע לכם לפתור או לזהות בעיות. בצעו את הפעולות שלהלן:

1. כבו את המחשב והפעילו אותו שוב.
 2. עקבו בתשומת לב אחר התצוגה כאשר המחשב מתחיל לפעול. כאשר ההודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על לחצן ThinkVantage הכחול. סביבת העבודה Rescue and Recovery נפתחת.
 3. לאחר שסביבת העבודה Rescue and Recovery נפתחת, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:
 - הצלה ושחזור של קבצים, תיקיות או גיבויים.
 - קביעת תצורה של הגדרות המערכת והסיסמאות.
 - פתרון בעיות ואבחון בעיות באמצעות כלי האבחון.
- לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתכונות של Rescue and Recovery עיינו בחלק "Recovery overview" של *Access Help*.

שחזור תוכן שהותקן מראש

במקום לספק Recovery CD (תקליטור התאוששות) או תקליטור Windows עם המחשב, Lenovo מספקת שיטות פשוטות יותר לביצוע המשימות הקשורות בדרך כלל לתקליטורים כאלו. הקבצים והתוכניות של שיטות חלופיות אלו מותקנים בדיסק הקשיח כך שלא תצטרכו לחפש תקליטור ששכחתם היכן הונח ולא תתקלו בבעיות אחרות הקשורות בשימוש בגרסה שגויה של התקליטור.

הגיבוי המלא של כל הקבצים והתוכניות, אותם Lenovo התקינה מראש במחשב, ממוקם בחלק מוסתר או במחיצה מוסתרת בדיסק הקשיח. למרות שהמחיצה מוסתרת, הגיבויים שבמחיצה צורכים שטח דיסק. לכן, כאשר תבדקו את הקיבולת של הדיסק הקשיח לפי Windows, ייתכן שהקיבולת הכוללת של הדיסק שתצוין תהיה קטנה יותר מהקיבולת הצפויה. חוסר התאמה זה מוסבר בתוכן של המחיצה המוסתרת.

תוכנית Product Recovery הכלולה באזור זה מאפשרת לכם לשחזר את התוכן המלא של הדיסק הקשיח, למצב בו היה כאשר נשלח במקור מהמפעל.

כדי לשחזר את המידע המקורי של הדיסק הקשיח, בצעו את הפעולות שלהלן:

הערות:

1. אם הכונן האופטי אינו מחובר למחשב ThinkPad במהלך השחזור, לא יותקנו תוכנת DVD ותוכנה לניגון תקליטורים. כדי לוודא התקנה נאותה, התקינו את הכונן האופטי ב-Ultrabay Slim לפני ביצוע פעולת התאוששות.
2. תהליך השחזור יכול לארוך עד שעתיים.

שימו לב: כל הקבצים במחיצה הראשית של הדיסק הקשיח (בדרך כלל כונן C) יאבדו בתהליך השחזור. עם זאת, לפני החלפה של נתונים כלשהם, תינתן לכם הזדמנות לשמור קבצים במדיה אחרת.

1. אם הדבר אפשרי, שמרו את כל הקבצים והשביתו את מערכת ההפעלה.
2. כבו את המחשב לחמש שניות לפחות.
3. הדליקו את המחשב. עקבו בתשומת לב אחר התצוגה. כאשר ההודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" מוצגת, לחצו על לחצן ThinkVantage. סביבת העבודה Rescue and Recovery נפתחת.
4. לחצו על **Restore your system** ופעלו בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

שחזור נתונים

אם ביצעתם פעולת גיבוי באמצעות התוכנית Rescue and Recovery, באזור זה יאוחסנו גם גיבוי אחד או יותר המשקפים את התוכן של הדיסק הקשיח בנקודות שונות בזמן. גיבויים אלו יאוחסנו בדיסק הקשיח, בכונן רשת או במדיה נשלפת, בהתאם לאפשרות שנבחרה במהלך פעולת הגיבוי.

תוכלו להשתמש בתוכנית Rescue and Recovery או בסביבת העבודה Rescue and Recovery כדי לשחזר מצב קודם של התוכן של הדיסק הקשיח תוך שימוש באחד מהגיבויים המאוחסנים באזור המוגן. הפעלתה של סביבת העבודה Rescue and Recovery אינה תלויה במערכת ההפעלה Windows. לכן, תוכלו להפעיל אותה באמצעות לחיצה על הלחצן הכחול ThinkVantage כאשר תתבקשו לעשות זאת במהלך האתחול.

לאחר שסביבת העבודה Rescue and Recovery תפתח, תוכלו לבצע פעולת שחזור, אפילו אם אינכם יכולים להפעיל את Windows.


פרק 5. שדרוג והחלפת התקנים

החלפת הסוללה


חשוב

קראו את מדריך בטיחות ואחריות לפני החלפת הסוללה.


1. **כבו את המחשב או עברו למצב שינה (Hibernation).** נתקו את מתאם AC ואת כל הכבלים מהמחשב.
2. **הערה:** אם אתם משתמשים בכרטיס PC Card או בכרטיס Secure Digital Card, ייתכן שהמחשב לא יעבור למצב שינה. אם המחשב אינו עובר למצב שינה, כבו את המחשב.
3. סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
3. החליקו את מנגעול הסוללה למצב לא-נעול.

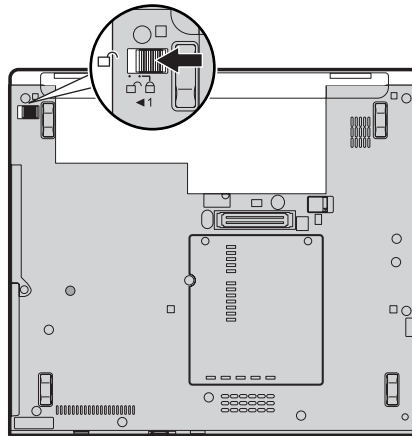


4. החליקו והחזיקו את תפס הסוללה **1** והסירו את הסוללה **2**.

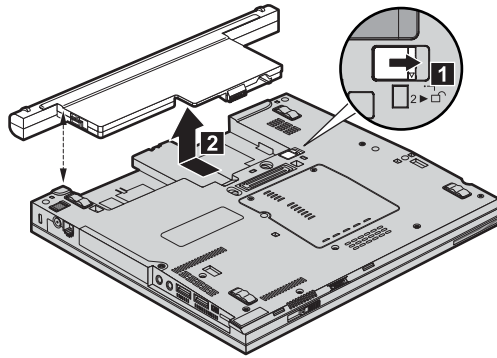

5. התאימו את רגליות הגומי של סוללה חלופית טעונה במלואה לרגליות הגומי במחשב; דחפו בעדינות את הסוללה למקומה.

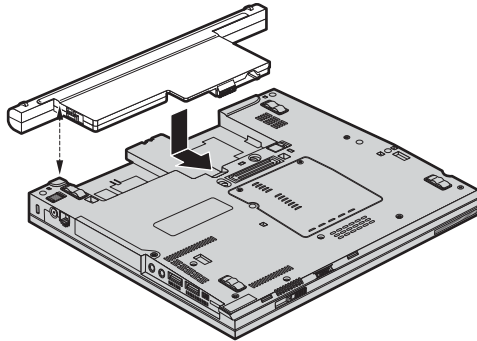

6. החליקו את תפס הסוללה למצב נעול.

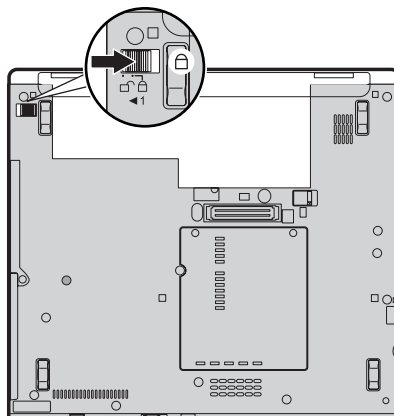

7. הפכו את המחשב חזרה. חברו את מתאם ה-AC ואת הכבלים למחשב.

שדרוג כונן הדיסק הקשיח

חשוב

קראו את מדריך בטיחות ואחריות לפני החלפת כונן הדיסק הקשיח.

ניתן להגדיל את יכולת האחסון של המחשב באמצעות החלפת כונן הדיסק הקשיח בכונן דיסק קשיח בעל קיבולת גדולה יותר. ניתן לרכוש כונן דיסק קשיח חדש ממשווקים או מנציגי השיווק של Lenovo.

הערות:

1. החליפו את כונן הדיסק הקשיח רק אם תרצו לשדרג אותו או רק אם יש לתקנו. המחברים והמפרץ של כונן הדיסק הקשיח במחשב לא תוכננו לעמוד בשינויים תכופים או בהחלפות תכופות של כוננים.
2. סביבת העבודה ThinkVantage סביבת העבודה Rescue and Recovery והתוכנית Product Recovery אינן כלולות בכונן דיסק קשיח אופציונלי.


שימו לב

טיפול בכונן דיסק קשיח


- אל תפילו את הכונן ואל תניחו לו לספוג חבטות. הניחו את הכונן על חומר שסופג זעזועים, כגון בד רך.
 - אל תפעילו לחץ על מכסה הכונן.
 - אל תגעו במחבר.
- הכונן רגיש מאוד. טיפול לא נכון יכול לגרום לנזק ולאיבוד נתונים שאוחסנו בדיסק הקשיח. לפני שתפרקו כונן דיסק קשיח, גבו את כל המידע שבדיסק הקשיח וכבו את המחשב. לעולם אל תפרקו כונן דיסק קשיח כאשר המערכת פועלת, כאשר היא נמצאת במצב המתנה (Standby) או כאשר היא במצב שינה (Hibernation).

כדי להחליף את כונן הדיסק הקשיח, בצעו את הפעולות שלהלן:


1. **כבו את המחשב.** לאחר מכן, נתקו את מתאם AC ואת כל הכבלים מהמחשב.
2. סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
3. הוציאו את הסוללה.
4. שחררו את הבורג **1** הנועל את כיסוי כונן הדיסק הקשיח; משכו את הכיסוי **2** והסירו אותו.



5. הסירו את הדיסק הקשיח על-ידי משיכה בלשונית.




6. הסירו את פסי הגומי מצידי כונן הדיסק הקשיח.




7. הצמידו את פסי הגומי לכונן דיסק קשיח חדש.

8. הכניסו את כונן הדיסק הקשיח למפרץ כונן הדיסק הקשיח והדקו אותו למקומו.



9. החזירו למקומו את כיסוי הדיסק הקשיח **1** וסגרו אותו **2** ; הבריגו את הבורג **3** .



10. החזירו את הסוללה למקומה.

11. הפכו את המחשב חזרה. חברו את מתאם ה-AC ואת הכבלים למחשב.

חשוב


קראו את מדריך בטיחות ואחריות לפני החלפת זיכרון.

הגדלת קיבולת הזיכרון היא דרך יעילה להבטיח פעולה מהירה יותר של תוכניות. תוכלו להגדיל את כמות הזיכרון במחשב על-ידי התקנת מודול זיכרון SO-DIMM מסוג DRAM-DDR2, הזמין כתוספת, בחריץ הזיכרון של המחשב. זמינים מודולי זיכרון בקיבולות שונות.


הערה: השתמשו רק בסוגי זיכרון הנתמכים במחשב. אם תתקינו זיכרון אופציונלי בצורה שגויה, או תתקינו סוג זיכרון שאינו נתמך, יישמע צפצוף כאשר תנסו להפעיל את המחשב.

כדי להתקין SO-DIMM, בצעו את הפעולות שלהלן:


1. געו בשולחן מתכתי או בגוף מתכת מוארק. פעולה זו מפחיתה את החשמל הסטטי הנפלט מגופכם, העשוי לפגוע ב-SO-DIMM. אל תגעו בצד המגעים של ה-SO-DIMM.
2. **כבו את המחשב.** לאחר מכן, נתקו את מתאם AC ואת כל הכבלים מהמחשב.
3. סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
4. הוציאו את הסוללה.
5. שחררו את הברגים המחזיקים את כיסוי חריץ ההרחבה במקומו **1** והסירו את הכיסוי **2**.

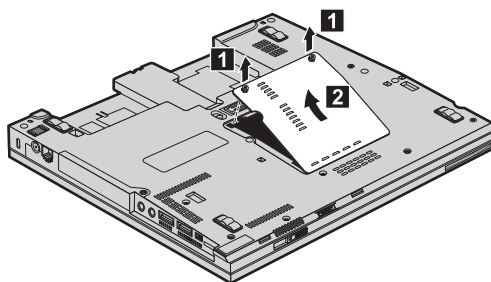

6. אם מותקנים כבר שני SO-DIMM בחריץ הזיכרון, הסירו אחד מהם בלחיצה בו-זמנית על התפסים שבשני צידי התושבת. שמרו את ה-SO-DIMM לשימוש עתידי.

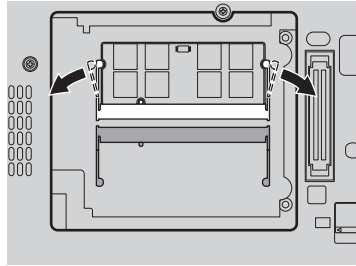

7. דחפו את ה-SO-DIMM בחוזקה לתוך התושבת, בזווית של כ-20 מעלות, כאשר הצד בעל המגרעת של ה-SO-DIMM פונה כלפי צד המגעים של התושבת. **1** עד שיינעל במקומו **2**.

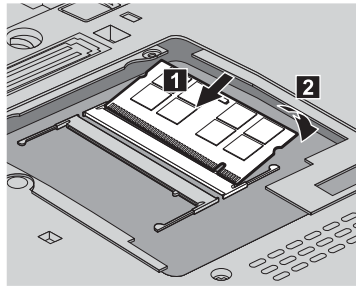

8. החזירו את כיסוי חריץ ההרחבה והבריגו את הברגים.
 9. סגרו את צג המחשב והפכו את המחשב.
 10. החזירו את הסוללה למקומה.
 11. הפכו שוב את המחשב וחברו את מתאם ה-AC ואת הכבלים.
 כדי לוודא התקנה נאותה של ה-SO-DIMM, בצעו את הפעולות שלהלן:

1. הפעילו את המחשב.
2. כאשר הודעה "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" מופיעה בחלק התחתון של המסך, לחצו על הלחצן ThinkVantage. נפתחת סביבת העבודה Rescue and Recovery.
3. לחצו על **Access BIOS**. על המסך מופיע החלון System Restart Required.
4. לחצו על **Yes**. המחשב מופעל מחדש ועל המסך מופיע תפריט תוכנית השירות להגדרת BIOS. הפריט "Installed memory" מציג את סך כל הזיכרון המותקן במחשב. לדוגמה, אם המחשב בעל זיכרון של 256 MB והתקנתם SO-DIMM של 256 MB, הכמות המוצגת בפריט "Installed memory" צריכה להיות 512 MB.

פרק 6. קבלת עזרה ושירות

קבלת עזרה ושירות

אם תזדקקו לעזרה, לשירות, לתמיכה טכנית או אם פשוט תרצו מידע נוסף על מחשבי ThinkPad, תוכלו להעזר במגוון רחב של מקורות שמעמידה לרשותכם Lenovo. חלק זה כולל מידע המסביר לאן לגשת כדי לקבל מידע נוסף על מחשבי ThinkPad, מה לעשות כאשר תיתקלו בבעיה במחשב ולמי לפנות אם תזדקקו לשירות.

Service Packs של Microsoft הן מקור התוכנה העדכני ביותר לעדכון מוצרי Windows. הם זמינים להורדה מהאינטרנט (ייתכן ותצטרכו לשלם דמי התחברות) או על גבי תקליטור. לקבלת מידע ספציפי יותר ולקישורים, בקרו באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת <http://www.microsoft.com/lenovo>. Lenovo מציעה מציעה תמיכה טכנית בהתקנה והפעלה של Service Packs עבור מוצר Microsoft Windows שהותקן מראש על-ידי Lenovo. לקבלת מידע, פנו למרכזי השירות והתמיכה במספרי הטלפון המפורטים בחלק רשימת טלפונים ברחבי העולם. חיובים מסוימים עשויים לחול.

קבלת עזרה באינטרנט

באתר האינטרנט של Lenovo תמצאו מידע מעודכן אודות מחשבי ThinkPad ותמיכה. הכתובת של דף הבית של המחשבים האישיים היא <http://www.lenovo.com/think>

ניתן למצוא מידע תמיכה עבור מחשב ThinkPad שלכם בכתובת <http://www.lenovo.com/think/support>. בקרו באתר אינטרנט זה כדי ללמוד כיצד לפתור בעיות, כדי לחפש דרכים חדשות לשימוש במחשב וכדי ללמוד על אפשרויות שיהפכו את העבודה עם ThinkPad לקלה עוד יותר.

פנייה למרכז התמיכה בלקוחות

אם ניסיתם לתקן בעיה בעצמכם ואתם עדיין זקוקים לעזרה, במהלך תקופת האחריות, תוכלו לקבל עזרה ומידע ממרכז התמיכה בלקוחות באמצעות הטלפון. השירותים שלהלן זמינים במהלך תקופת האחריות:

- הגדרת בעיות - צוות מיומן זמין לסייע לכם לקבוע אם הבעיה היא בעיית חומרה ולעזור לכם להחליט על הפעולה הדרושה לתיקון הבעיה.

- תיקון חומרה של Lenovo - אם נקבע שהבעיה נגרמה על ידי חומרה של Lenovo הנמצאת באחריות, צוות תיקונים מיומן זמין לספק לכם את רמת השירות המתאימה.
- ניהול שינויים הנדסיים - לעתים, נדרשים שינויים לאחר מכירת המוצר. Lenovo או המשווק שלכם, אם הוא קיבל את אישור Lenovo, יבצעו שינויים הנדסיים (ECs) נבחרים החלים על החומרה שלכם.

נושאים שהאחריות אינה חלה עליהם:

- החלפה או שימוש בחלקים שלא יוצרו על-ידי Lenovo או עבורה, או חלקים שאינם באחריות

הערה: כל החלקים שבאחריות מכילים זיהוי בן 7 תווים במבנה FRU XXXXXXXX

- זיהוי מקור של בעיית תוכנה
- הגדרת תצורת BIOS במהלך התקנה או שדרוג
- שינויים, התאמות או שדרוגים של מנהלי התקנים
- התקנה ותחזוקה של מערכות הפעלה לרשת (NOS)
- התקנה ותחזוקה של יישומים

כדי לקבוע אם המחשב באחריות ומתי פג תוקפה, בקרו באתר <http://www.lenovo.com/think/support> ולחצו על **Warranty**. לאחר מכן, עקבו אחר ההוראות שעל גבי המסך.

לקבלת הסבר מלא על תנאי האחריות של Lenovo, עיינו בכתב האחריות של החומרה של Lenovo. הקפידו לשמור את הוכחת הרכישה שלכם, כדי שתוכלו לקבל שירות אחריות.

אם הדבר אפשרי, הימצאו ליד המחשב בעת הפנייה למרכז התמיכה למקרה שנציג התמיכה הטכנית יצטרך לסייע לכם לפתור בעיה במחשב. לפני שתפנו למרכז התמיכה, ודאו שהורדתם את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר ואת כל העדכונים של מערכת ההפעלה, הריצו את כלי האבחון והכינו רישומים של מידע חיוני. בעת פנייה לתמיכה טכנית, ודאו שנמצא ברשותכם המידע שלהלן:

- סוג המחשב והדגם
 - מספרים סידוריים של המחשב, המסך ורכיבים אחרים או הוכחת רכישה
 - תיאור הבעיה
 - הניסוח המדויק של הודעות שגיאה שהופיעו
 - מידע על תצורת החומרה והתוכנה במערכת שלכם
- מספרי הטלפון של מרכזי התמיכה בלקוחות מופיעים בחלק רשימת טלפונים ברחבי העולם של מדריך זה.

הערה: מספרי הטלפון כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת רשימה עדכנית של מספרי הטלפון ושעות הפעילות של מרכזי התמיכה בלקוחות, בקרו באתר האינטרנט של התמיכה בכתובת <http://www.lenovo.com/support/phone>. אם המספר עבור המדינה או האזור שלכם אינו מופיע, פנו למשווק Lenovo או לנציג שיווק של Lenovo.

אם אתם נוסעים עם המחשב או מעבירים אותו למדינה שבה נמכרים מחשבים מדגם ThinkPad שברשותכם, ייתכן שתהיו זכאים לשירות International Warranty Service, המעניק באופן אוטומטי זכאות לשירות אחריות במשך כל תקופת האחריות. השירות יינתן על ידי ספקים המוסמכים לבצע שירות אחריות.

שיטות השירות ותהליכי השירות שונים בכל מדינה וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות. International Warranty Service ניתן באמצעות שיטת השירות (כגון 'שירות מרכז שירות', 'שירות במסירה' או 'שירות באתר הלקוח') הניתנת במדינה בה מסופק השירות. ייתכן שמרכזי השירות במדינות מסוימות אינם מסוגלים לספק שירות לכל הדגמים של מחשב מסוג מסוים. במדינות מסוימות, נגבים תשלומים על השירות וייתכן שהוא יינתן בהגבלות מסוימות.

כדי לקבוע אם המחשב שברשותכם זכאי לשירות International Warranty Service וכדי להציג רשימה של המדינות שבהן השירות זמין, עברו לדף <http://www.lenovo.com/think/support>, לחצו על **Warranty** ועקבו אחר ההוראות.

נספח א. מידע בנוגע לאחריות

נספח זה מספק מידע בנוגע לתקופת וסוג האחריות החלים על המחשב במדינה או באזור שלכם. למידע אודות התנאים וההתניות של הצהרת האחריות המוגבלת החלים על המחשב שלכם, ראו פרק 2, "מידע בנוגע לאחריות", שבמדריך בטיחות ואחריות המצורף למחשב.

תקופת האחריות

תקופת האחריות עשויה להשתנות ממדינה למדינה או מאזור לאזור והיא מצוינת בטבלה שלהלן.

הערה: הערה: "אזור" פירושו "הונג קונג - אזור מנהלי מיוחד של סין" או "מקאו - אזור מנהלי מיוחד של סין"

תקופת אחריות של 3 שנים על חלקים ושנה אחת על עבודה פירושה ש-Lenovo מספקת שירות אחריות ללא תשלום עבור:

א. חלקים ועבודה במשך השנה הראשונה של תקופת האחריות; וכן

ב. חלקים בלבד, על בסיס החלפתם, בשנה השנייה והשלישית של תקופת האחריות. ספק השירות יגבה מכם תשלום על כל עבודה שתסופק לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפות בשנה השנייה והשלישית של תקופת האחריות.

סוג מחשב	מדינת או אזור הרכישה	תקופת אחריות	סוגי שירותי האחריות
6363	ארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית, ברזיל, ארגנטינה ואוסטרליה	חלקים ועבודה - 3 שנים	6
		מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	1
	יפן	חלקים ועבודה - שנה אחת	6
		מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	1
	אחרים	חלקים ועבודה - 3 שנים	7
		מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	1
6364	הכל	חלקים ועבודה - 3 שנים	5
		מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	1

סוגי שירותי האחריות	תקופת אחריות	מדינת או אזור הרכישה	סוג מחשב
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	ארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית, ברזיל, ארגנטינה ואוסטרליה	6365
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	אחרים	
6 1	חלקים ועבודה - 3 שנים מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	ארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית, ברזיל, ארגנטינה ואוסטרליה	6366
7 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	יפן	
6 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	ארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית, ברזיל, ארגנטינה ואוסטרליה	6367
6 1	חלקים ועבודה - שנה אחת מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	יפן	
7 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	אחרים	
5 1	חלקים ועבודה - 4 שנים מארז סוללות ועט לוח דיגיטלי - שנה אחת	הכל	6368

הערה:

המחשב ThinkPad X60 Tablet מסופק עם חמישה ראשים להחלפה עבור העט הדיגיטלי של X60 Tablet. שמרו את הראשים להחלפה במקום בטוח, לשימוש עתידי. ראשי העט אינם מכוסים תחת האחריות של המחשב או העט הדיגיטלי.

במקרה הצורך, ספק השירות יספק שירות תיקון או החלפה בהתאם לסוג שירות האחריות שצוין עבור המחשב שלכם בטבלה שלעיל, וכמתואר להלן. זמן מתן השירות יהיה תלוי במועד הפנייה וכפוף לזמינות החלקים. רמות שירות הן יעדים של זמני תגובה והן אינן מובטחות. ייתכן שרמת שירות האחריות המצוינת לא היה זמינה בכל האתרים ברחבי העולם וייתכן שתשלומים נוספים יחולו מחוץ לאזורי השירות הרגילים של ספק השירות. פנו לנציג ספק השירות המקומי או למשווק שלכם כדי לקבל מידע ספציפי למדינה או למיקום מסוימים.

1. שירות יחידות להחלפה עצמית ("CRU")

Lenovo תספק לכם יחידות CRU להתקנה עצמית. CRU מסוג Tier 1 קלים להתקנה, בעוד ש-CRU מסוג Tier 2 דורשים כישורים טכניים מסוימים וכלי עבודה. מידע והוראות החלפה עבור יחידות להחלפה עצמית מסופקים עם המחשב, והם זמינים לפי בקשתכם מ-Lenovo בכל עת. תוכלו להתקין יחידה להחלפה עצמית בעצמכם או לבקש מספק השירות להתקין אותה, ללא חיוב נוסף, בהתאם לסוג שירות האחריות שצוין עבור המחשב שלכם. Lenovo מציינת בחומרים המצורפים ליחידה להחלפה עצמית אם יש להחזיר אליה יחידה פגומה. כאשר נדרשת החזרה, (1) הוראות החזרה ואריזה נשלחות יחד עם היחידה להחלפה עצמית, ו-2) ייתכן שתחויבו בעלות היחידה להחלפה עצמית החלופית אם Lenovo לא תקבל את היחידה הפגומה בתוך 30 יום מקבלת החלק החלופי.

2. שירות באתר הלקוח

ספק השירות יתקן או יחליף את המחשב הלא תקין בחצריכם ויודא את פעולתו. עליכם לספק שטח עבודה מתאים שיאפשר פירוק והרכבה מחדש של המחשב של Lenovo. השטח חייב להיות נקי, מואר היטב ומתאים למטרה זו. בחלק מהמחשבים, ביצוע תיקונים מסוימים עשוי לדרוש את שליחת המחשב למרכז שירות ייעודי.

3. שירות שליחות או מרכז שירות *

עליכם לנתק את המחשב הלא תקין, לצורך איסוף שיוסדר על ידי ספק השירות. יסופקו לכם חומרי אריזה לצורך החזרת המחשב שלכם למרכז שירות ייעודי. שליח יאסוף את המחשב ויעביר אותו למרכז השירות הייעודי. לאחר שהמחשב יתוקן או יוחלף, מרכז השירות יסדיר את החזרת המחשב לחצריכם. אתם תהיו אחראים להתקנת המחשב ולאימות תקינותו.

4. שירות במסירה או במשלוח דואר על ידי הלקוח

עליכם למסור או לשלוח בדואר, לפי הוראות ספק השירות (בתשלום מראש שישולם על ידכם, אלא אם יצויין אחרת), את המחשב הלא תקין כשהוא ארוז כהלכה, אל אתר ייעודי. לאחר תיקון או החלפת המחשב, תוכלו לאסוף אותו. אם המחשב נשלח בדואר, Lenovo תחזיר לכם את המחשב על חשבונה, אלא אם ספק השירות יצוין אחרת. אתם תהיו אחראים להתקנת המחשב לאחר קבלתו ולאימות תקינותו.

5. יחידות להחלפה עצמית ושירות באתר הלקוח

סוג שירות אחריות זה הוא שילוב של סוג 1 וסוג 2 (ראה לעיל).

6. שירות שליחות או מרכז שירות

סוג שירות אחריות זה הוא שילוב של סוג 1 וסוג 3 (ראה לעיל).

7. יחידות להחלפה עצמית ושירות במסירה או במשלוח דואר על ידי הלקוח

סוג שירות אחריות זה הוא שילוב של סוג 1 וסוג 4 (ראה לעיל).

כאשר מפורט שירות אחריות מסוג 5, 6 או 7, יקבע ספק השירות מהו שירות האחריות המתאים לתיקון.

* סוג שירות זה נקרא ThinkPad EasyServ או EasyServ במדינות מסוימות.

כדי לקבל שירות אחריות, יש לפנות אל ספק שירות. בקנדה או בארה"ב, יש להתקשר לטלפון 1-IBM-SERV (426-7378-800). במדינות אחרות, ראה את מספרי הטלפון שלהלן.

רשימת טלפונים ברחבי העולם

מספרי הטלפון כפופים לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת מספרי הטלפון העדכניים ביותר, בקרו בכתובת <http://www.lenovo.com/support/phone>.

מספר טלפון	מדינה או אזור
אפריקה : 055-1475-555 (0) +44 דרום אפריקה : 0800110756 +27-11-3028888 מרכז אפריקה : פנו לשותף העסקי הקרוב של Lenovo 0800-288-5366 (ספרדית)	אפריקה
131-426 (אנגלית)	ארגנטינה
01-24592-5901 שירות ותמיכה באחריות : 01-211-454-610 (גרמנית)	אוסטרליה
02-210-9820 (הולנדית) 02-210-9800 (צרפתית) שירות ותמיכה באחריות : 02-225-3611 (הולנדית, צרפתית)	אוסטריה
0800-0189 (ספרדית)	בלגיה
3889-8986 (11) פאולו : מחוץ לאזור סאו פאולו : 0800-701-4815 (פורטוגזית ברוזילאית)	בוליביה
1-800-565-3344 (אנגלית, צרפתית)	ברזיל
בטורונטו בלבד : 416-383-3344 שיחת חניס : 1230-020-1130 (ספרדית)	קנדה
800-810-1818 שלוחה 5070 84981188 8610 שלוחה 5070 (מנדרינית)	צ'ילה
	סין

מדינה או אזור	מספר טלפון
סין(הונג קונג - אזור מנהלי מיוחד)	ThinkPad (קו חם ליעוץ טכני): 852-2516-3939 ThinkPad (מרכז שירות): 852-2825-6580 ThinkCentre ומחשבים עסקיים: 8205-0333 מחשבי מולטימדיה ביתיים: 800-938-228 (קנטונית, אנגלית, מנדרינית)
סין(מקאו - אזור מנהלי מיוחד)	ThinkPad (קו חם ליעוץ טכני): 0800-839 ThinkCentre (קו חם ליעוץ טכני): 0800-336 (קנטונית, אנגלית, מנדרינית)
קולומביה	01-800-952-0466 (ספרדית)
קוסטה ריקה	800-011-1029 (ספרדית)
קרוואטיה	0800-0426
קפריסין	+357-22-841100
הרפובליקה הצ'כית	7213-1316-+420-2
דנמרק	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 4520-8200 שירות ותמיכה באחריות: 7010-5150 (דנית)
הרפובליקה הדומיניקנית	שיחת חינם: 1-866-434-2080 (ספרדית)
אקוודור	1-800-426911 (ספרדית)
אל סלבדור	800-6264 (ספרדית)
אסטוניה	+386-61-1796-699
פינלנד	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 09-459-6960 שירות ותמיכה באחריות: 4260-+358-800-1 (פינית)
צרפת	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 0238-557-450 שירות ותמיכה באחריות (חומרה): 0810-631-213 שירות ותמיכה באחריות (תוכנה): 0810-631-020 (צרפתית)
גרמניה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 07032-15-49201 שירות ותמיכה באחריות: 01805-25-35-58 (גרמנית)
יוון	+30-210-680-1700
גואטמלה	1800-624-0051 (ספרדית)
הונדורס	טגוסיגאלפה: 232-4222 סן פדרו סולה: 552-2234 (ספרדית)
הונגריה	382-5720-+36-1
הודו	1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (אנגלית)
אינדונזיה	800-140-3555 (אנגלית) 62-21-251-2955 (בהסה, אינדונזית)

מדינה או אזור	מספר טלפון
אירלנד	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 01-815-9202 שירות ותמיכה באחריות: 01-881-1444 (אנגלית)
ישראל	מרכז שירות גבעת שמואל: +972-3-531-3900 מרכז שירות חיפה: +972-4-849-4608 (עברית, אנגלית)
איטליה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 02-7031-6101 שירות ותמיכה באחריות: +39-800-820094 (איטלקית)
יפן	שיחת חינם עבור מוצרי ThinkPad: 0120-20-5550 שיחות בינלאומיות: +81-46-266-4716 שני המספרים שלעיל מפנים למענה קולי ביפנית. לתמיכה טלפונית באנגלית, המתינו לסיום ההודעה המוקלטת בשפה היפנית ותועברו למרכז. בקשו "English support please", ושיחתכם תועבר למרכזן דובר אנגלית.
קוריאה	1588-5801 (קוריאנית)
לטביה	+386-61-1796-699
ליטא	+386-61-1796-699
לוקסמבורג	+352-298-977-5063 (צרפתית)
מליה	1800-88-8558 (אנגלית, בהסה, מלאיו)
מלטה	+356-23-4175
מקסיקו	01-800-123-1632 (ספרדית)
המזרח התיכון	+44 1475-555-055 (0)
הולנד	+31-20-514-5770 (הולנדית)
ניו זילנד	0800-733-222 (אנגלית)
ניקרואה	001-800-220-1830 (ספרדית)
נורווגיה	תמיכה בהתקנה ובהפעלה: 6681-1100 שירות ותמיכה באחריות: 8152-1550 (נורווגית)
פנמה	001-866-434-2080 (שיחת חינם) (ספרדית)
פרו	0-800-00-966 (ספרדית)
פיליפינים	1800-1888-1426 (אנגלית) 995-8420-63-2 (פיליפינית)
פולין	+48-22-878-6999
פורטוגל	+351-21-892-7147 (פורטוגזית)
רומניה	+4-021-224-4015
הפדרציה הרוסית	+7-495-940-2000 (רוסית)
סינגפור	1800-3172-888 (אנגלית, בהסה, מלאיו)
סלובקיה	4954-1217-+421-2
סלובניה	4796-699-+386-1
ספרד	0901-100-000 91-714-7983 (ספרדית)

מספר טלפון	מדינה או אזור
+94-11-2448-442 (אנגלית)	סרי לנקה
תמיכה בהתקנה ובהפעלה : 08-477-4420 שירות ותמיכה באחריות : 077-117-1040 (שוודית)	שוודיה
תמיכה בהתקנה ובהפעלה : 058-333-0900 שירות ותמיכה באחריות : 0800-55-54-54 (גרמנית, צרפתית, איטלקית)	שוויץ
8723-9799-886-2 0800-000-700 (מנדרינית)	טיוואן
1-800-299-229 (תאי)	תאילנד
00800-4463-2041 (טורקית)	טורקיה
תמיכה בהתקנה ובהפעלה : 01475-555-055 תמיכה באחריות : 08705-500-900 (אנגלית)	בריטניה
1-800-426-7378 (אנגלית)	ארצות הברית
000-411-005-6649 (ספרדית)	אורוגוואי
0-800-100-5722 (ספרדית)	ונצואלה
האזור הצפוני והאנוי : 843-6675-84-4 האזור הדרומי והו צ'י מין סיטי : 829-5160-84-8 (אנגלית, ויאטנמית)	וייטנאם

נספח ב. יחידות להחלפה עצמית (CRUs)

עבור מחשב ThinkPad, החלקים הבאים יועדו כיחידות להחלפה עצמית (CRU).

להלן מפורטות היחידות להחלפה עצמית והמיקום בתייעוד בו נמצאות הוראות להסרה/החלפה.

וידאו מקוון	מדריך מקוון לתחזוקת חומרה	Access Help	הוראות התקנה	מדריך שירותים ופתרון בעיות	
Tier 1-מ CRU					
X	X	X		X	סוללה
X	X	X		X	כונן דיסק קשיח
			X		מתאם זרם AC וכבל מתח
		X			כפת TrackPoint
X	X	X		X	זיכרון
		X	X		עט לוח דיגיטלי
X	X	X			מסגרת מתחברת
יחידות להחלפה עצמית מסוג Tier 2					
X	X	X			מקלדת

תוכלו למצוא הוראות להחלפת יחידות להחלפה עצמית במערכת העזרה Access Help. כדי לפתוח את Access Help, לחצו על **Start** (התחל), הצביעו על **All Programs** (כל התוכניות) ולאחר מכן על **ThinkVantage**. לחצו על **Access Help**.

אם אינכם מצליחים לגשת להוראות אלה, או אם אתם מתקשים בהחלפת יחידה להחלפה עצמית, תוכלו להשתמש במשאבים נוספים אלה:

- המדריך המקוון לתחזוקת חומרה וסרטוני וידאו מקוונים זמינים באתר האינטרנט לתמיכה, בכתובת
<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- מרכז התמיכה בלקוחות. לקבלת מספר הטלפון של מרכז התמיכה במדינה או באזור שלכם, ראו רשימת טלפונים ברחבי העולם.

נספח ב. תכונות ומפרטים

לקבלת פרטים אודות כל חלק במחשב ואופן פעולתו, עיינו בחלק "About your computer" ב-
Access Help.

תכונות

מעבד

- ראו את מאפייני המערכת של המחשב. לחצו על **Start**, לחצו עם לחצן העכבר הימני על **My computer** ובחרו **Properties** מהתפריט הנפתח.

זיכרון

- DDR2 DRAM

התקן אחסון

- כונן דיסק קשיח 2.5 אינץ'

תצוגה

הג הצבעוני משתמש בטכנולוגיית TFT (עם תכונת משטח מגע בדגמים מסוימים):

- גודל: 12.1 אינץ'

רזולוציה:

– LCD: 1024x768 או 1400x1050

– מסך חיצוני: עד 2048x1536

- בקרת בהירות
- קורא טביעת אצבע (בדגמים מסוימים)

מקלדת

- 85, 86 או 90 מקשים
- TrackPoint®
- פונקציית מקש Fn
- לחצן ThinkVantage
- לחצנים לבקרת עוצמת הקול

ממשק

- שקע לאוזניות סטריאו/פוניות
- שקע למיקרופון
- 3 מחברי USB
- מחבר IEEE 1394

- מחבר טלפון RJ11
- מחבר אתרנט RJ45
- מחבר לתחנת עגינה
- מחבר למסך חיצוני

חריץ לכרטיס PC Card

- כרטיס Type II PC Card

תכונות רשת אלחוטית

- רשת LAN אלחוטית משולבת (בדגמים מסוימים)
- תכונת Bluetooth משולבת (בדגמים מסוימים)
- רשת WAN אלחוטית משולבת (בדגמים מסוימים)

קורא מדיה דיגיטלית

- חריץ לכרטיס (Secure Digital (SD

מפרטים

גודל

- רוחב: 274 מ"מ (10.8 אינץ')
- עומק: 241.3 מ"מ עד 266.7 מ"מ (9.5 אינץ' עד 10.5 אינץ'), בהתאם לסוג הסוללה
- גובה: 25.4 מ"מ עד 33.0 מ"מ (1.0 אינץ' עד 1.3 אינץ')

סביבה

- גובה מקסימלי:
 - בפעולה/במנוחה: 3048 מ' (10000 רגל)
 - באחסון: 12192 מ' (40000 רגל)
- טמפרטורה
 - בגבהים של עד 2438 מ' (8000 רגל)
 - בפעולה: 5°C עד 35°C (41°C עד 95°F)
 - במנוחה: 5°C עד 43°C (41°C עד 110°F)
 - בגבהים מעל 2438 מ' (8000 רגל)
 - טמפרטורת פעילות מקסימלית: 31.3°C (88°F)
- הערה: במהלך הטעינה של מארז הסוללות, הטמפרטורה של הסוללה חייבת להיות 10°C (50°F) לפחות.
- לחות יחסית:
 - בפעולה: 8% עד 90%
 - במנוחה: 5% עד 95%

פלט חום

- 65 W (222 Btu/hr) מקסימום

מקור חשמל (מתאם AC)

- מתח מבוא גל סינוס בתדר 50 עד 60 Hz
- מתח מבוא של מתאם 50 V AC, 100-240 V AC, עד 60 Hz

מארז סוללות

- מארז סוללות של ThinkPad X60 Tablet עם 4 סוללות ליתיום-יון (Li-Ion)
 - מתח נומינלי: 14.4 V DC
 - קיבולת: 2.0 AH
- מארז סוללות של ThinkPad X60 Tablet עם 8 סוללות ליתיום-יון (Li-Ion)
 - מתח נומינלי: 14.4 V DC
 - קיבולת: 4.55 AH

משך חיי סוללה

- לקבלת מידע מפורט אודות משך חיי הסוללה, בדקו את מחוון ניהול החשמל בשורת המשימות.

ייתכן ש-Lenovo לא תציע את המוצרים, את השירותים או את המאפיינים הנדונים במסמך זה בכל המדינות. לקבלת מידע על המוצרים והשירותים הזמינים כעת באזורכם, פנו לנציג Lenovo המקומי. התייחסות למוצר, לתוכנה או לשירות של Lenovo אינה קובעת או מרמזת על כך שניתן להשתמש אך ורק במוצרים, בתוכנות או בשירותים המוזכרים של Lenovo. במקומם, ניתן להשתמש בכל מוצר, תוכנה או שירות בעלי תפקודיות שוות ערך, שאינם מפריים את זכויות הקניין הרוחני של Lenovo. עם זאת, על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק ולאמת את פעולות של כל מוצר, תוכנה או שירות שאינם של Lenovo.

ייתכן שבידי Lenovo פטנטים או בקשות ממתיונות לפטנטים המכסים נושאים המתוארים במסמך זה. קבלת מסמך זה אינה מקנה רשיון לפטנטים אלו. תוכלו לשלוח בקשות לרשיון, בכתב, אל:

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.*

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. מספקת פרסום זה "כמות שהוא" ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא, ובכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות מכללא בנוגע לאי-הפרה, לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מתירות ויתור על אחריות מפורשת או אחריות מכללא בעסקאות מסוימות ולכן, ייתכן שהצהרה זו לא תחול עליכם.

מידע זה יכול לכלול אי דיוקים טכניים וטעויות טיפוגרפיות. המידע שלהלן מתעדכן מפעם לפעם. השינויים ישולבו במהדורות החדשות של פרסום זה. Lenovo עשויה להכניס שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכנות המתוארים בפרסום זה בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

המוצרים המתוארים במסמך זה אינם מיועדים לשימוש במערכות השתלת איברים או באמצעי הצלת חיים אחרים, שבהם תקלה עלולה לגרום לפגיעה או למוות. המידע הכלול במסמך זה אינו משפיע על, או משנה, את מפרטי המוצרים או כתבי האחריות של Lenovo. אין דבר במסמך זה העשוי להתפרש כרשיון או כפיצוי, מפורשים או משתמעים, תחת זכויות הקניין הרוחני של Lenovo או של חברות צד שלישי. כל המידע הכלול במסמך זה התקבל בהפעלה בסביבה מסוימת, והוא מוצג להמחשה בלבד. התוצאות המתקבלות בסביבות הפעלה אחרות עשויות להיות שונות.

Lenovo עשויה להשתמש במידע שתספקו לה או להפיץ אותו בכל אופן שתמצא לנכון, מבלי שהדבר יצור מחויבות כלשהי כלפיכם.

ההפניות בפרסום זה לאתרי אינטרנט שאינם של Lenovo ניתנות למטרות נוחות בלבד ואינן מהוות בשום צורה שהיא אישור של אתרים אלו. המידע באתרי אינטרנט אלה אינו מהווה חלק ממשאבי המידע עבור מוצר Lenovo זה, והשימוש באתרים אלה הוא על אחריותכם בלבד.

כל נתוני הביצוע הכלולים כאן נקבעו בסביבה מבוקרת. לפיכך, התוצאות המתקבלות בסביבות הפעלה אחרות עשויות להיות שונות. מדידות מסוימות התבצעו במערכות פיתוח, ואין אחריות שמדידות אלה יהיו זהות במערכות הזמינות מסחרית. יתר על כן, מדידות מסוימות הן אומדן משוער. התוצאות הממשיות עשויות להיות שונות. על המשתמשים במסמך זה לוודא את הנתונים הישימיים בסביבה המסוימת שלהם.

הודעות על פליטה אלקטרונית

המידע שלהלן נוגע למחשבי ThinkPad X60 Tablet מהדגמים 6363, 6364, 6365, 6366, 6367 ו-6368

הצהרה של הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC)

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות התקן ספרתי Class B, בהתאם לחלק 15 של חוקי FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדר רדיו ולכן התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא יהיו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות בקליטת רדיו או בקליטת טלוויזיה, דבר שאותו ניתן לקבוע באמצעות כיבוי והדלקה של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או חלק מהאמצעים האלה:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין הציוד ובין המקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל אליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם משווק מורשה או עם נציג שירות לשם קבלת עזרה.

כדי לעמוד בהגבלות הפליטה של FCC, יש להשתמש בכבלים ובמחברים מסוככים ומוארקים כהלכה. כבלים ומחברים מתאימים זמינים ממשווקים מורשים של Lenovo. Lenovo אינה אחראית להפרעות רדיו או להפרעות טלוויזיה, שנגרמו בגלל שימוש בכבלים או במחברים שלא מהסוג המומלץ או בגלל שינויים והתאמות בלתי מאושרים בציוד זה. שינויים והתאמות בלתי מאושרים יכולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

התקן זה עומד בדרישות חלק 15 של חוקי FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן: (1) התקן זה אינו יכול לגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

הצד האחראי:

Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
טלפון: (919) 254-0532



הצהרת תאימות לתקן התעשייה בקנדה בדבר פליטת לייזר Class B

מכשיר ספרתי Class B זה עומד בדרישות ICES-003 הקנדי.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

.Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

הצהרת תאימות לדירקטיבה של הקהילה האירופית

מוצר זה עומד בדרישות ההגנה המפורטות בדירקטיבה EEC/89/336 של מועצת האיחוד האירופי להערכה ולהתאמה של החוקים של המדינות החברות המתייחסים לתאימות אלקרומגנטית. Lenovo לא תהיה אחראית לאי-עמידה בדרישות ההגנה שנגרמה בגלל שינויים לא מומלצים במוצר, לרבות הוספה של כרטיסים אופציונליים שאינם מתוצרת Lenovo.

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות התקן ספרתי Class B בהתאם ל-CISPR 22/European Standard EN 55022. ההגבלות על ציוד מסוג Class B נקבעו עבור סביבות מגורים טיפוסיות, כדי לספק הגנה מספקת מפני הפרעה להתקני תקשורת ברשיון.

כדי להפחית אפשרות של הפרעה לתקשורת רדיו וטלוויזיה, ולציוד חשמלי או אלקטרוני אחר, יש להשתמש בכבלים ובמחברים מסוככים ומוארקים כהלכה. כבלים ומחברים מתאימים זמינים ממשווקים מורשים של Lenovo. Lenovo לא תהיה אחראית להפרעות הנגרמות כתוצאה משימוש בכבלים ומחברים השונים מאלה המומלצים.

סימון (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) חל רק במדינות האיחוד האירופי (EU) ובנורווגיה. התקנים מסוימים נושאים תווית בהתאם להנחיית האיחוד האירופי EC/2002/96 בנוגע להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). הנחייה זו מגדירה את המסגרת להחזרה ולמיחזור של התקנים משומשים, כפי שחל ברחבי האיחוד האירופאי. תווית זו מוצמדת למוצרים שונים כדי לציין שאין להשליך את המוצר, אלא להחזירו בסוף חייו בהתאם להנחייה זו.

בהתאם ל-Annex IV של הנחיית WEEE, על משתמשים בציוד חשמלי ואלקטרוני להימנע מהשלכת מוצרי EEE בסוף חייהם לאשפה העירונית הרגילה, אלא להשתמש באפשרויות האיסוף הזמינות להחזרה, מיחזור ושחזור של מוצרי WEEE, כדי לצמצם את ההשפעה הפוטנציאלית של מוצרי EEE על הסביבה ועל הבריאות עקב הימצאותם של חומרים מסוכנים. לקבלת מידע נוסף אודות WEEE, בקרו בכתובת: <http://www.lenovo.com/lenovo/environment>.

הודעה למשתמשים בארצות הברית

מידע אודות חומרים פרכלוריים בקליפורניה:

מוצרים הכוללים סוללות ליתיום CR (מגנזיום דו-חמצני) עשויים להכיל חומרים פרכלוריים.

חומר פרכלורי -- יש לנקוט בטיפול מיוחד.

ראו <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

הצהרה לתוכנת IBM Lotus

על ההצעה: כלקוחות זכאים שקנו מחשב ThinkPad, אתם מקבלים רשיון מוגבל יחיד ללקוח Lotus Notes® "עצמאי" ורשיון יחיד לתוכנת Lotus SmartSuite. רשיונות אלו מתירים לכם להתקין תוכנות אלו במחשב ThinkPad ולהשתמש בהן, תוך שימוש באחת מהאפשרויות שלהלן:

- **תקליטור ההתקנה של תוכנות אלו אינו נכלל בהצעה זו. אם עדיין אין ברשותכם את הלקוח המתאים של Lotus Notes**, תוכלו להזמין תקליטור ולהתקין את התוכנה במחשב. ** כדי להזמין, השתמשו באחת מהשיטות המתוארות בעמוד הבא.
- **אם כבר יש ברשותכם עותק ברשיון של התוכנה**, תוכלו להכין עותק נוסף של התוכנה שברשותכם ולהשתמש בו.

אודות IBM Lotus Notes: לקוח Notes עצמאי ומוגבל מאפשר לשלב את המשאבים החשובים ביותר של ניהול הודעות, ניהול שיתוף הפעולה וניהול מידע האישי (PIM) -- כגון דואר אלקטרוני, לוח שנה, רשימת מטלות -- ומאפשר לכם לגשת אליהם כשאתם מחוברים לרשת או כאשר אתם מנותקים ממנה. רשיון הלקוח העצמאי אינו מקנה את הזכות לגשת לשרתים של IBM Lotus Domino. עם זאת, ניתן לשדרג רשיון זה לרשיון Notes מלא במחיר מופחת. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.lotus.com/notes>.

תמיכת לקוחות: לקבלת מידע על תמיכה בהתקנה הראשונית של התוכנית ולקבלת מספרי טלפון של התמיכה, בקרו בכתובת האינטרנט <http://www.lenovo.com/think/support>. כדי לרכוש תמיכה טכנית מעבר לתמיכה בהתקנה הראשונית, בקרו בכתובת האינטרנט <http://www.lotus.com/passport>.

הערה: כאשר אתם משתמשים ב-Lotus SmartSuite v9.8 עם מחשב ThinkPad X60 Tablet Series, ציינו את כל הנתונים באמצעות המקלדת. נתונים המצוינים באמצעות עט הלוח הדיגיטלי לא יוצגו כהלכה. לא ניתנת תמיכה טכנית לשימוש ב-Lotus SmartSuite v9.8 במחשב עם מערכת ההפעלה Windows XP Tablet Edition.

IBM International Program License: (הסכם רשיון בינלאומי לתוכנית) התוכנה המוענקת לכם ברשיון במסגרת הצעה זו אינה כוללת שדרוגי תוכנה או תמיכה טכנית והיא כפופה לתנאים ולהתניות של IBM International Program License Agreement (הסכם רשיון בינלאומי לתוכנית של IBM), או בקיצור IPLA, המצורף לתוכנה. שימוש שלכם בתוכניות Lotus Notes ו-Lotus SmartSuite המתוארת בהצעה זו מהווה קבלה של תנאי הצעה זו ושל הסכם ה-IPLA. לקבלת מידע נוסף על IBM IPLA, בקרו בכתובת האינטרנט <http://www.ibm.com/software/>.sla/slabdb.nsf תוכניות אלו אינן מיועדות למכירה חוזרת.

הוכחת זכאות: שמרו את הוכחת הרכישה של מחשב ThinkPad המזכה בהצעה ואת מסמך ההצעה, כהוכחת זכאות.

רכישת שדרוגים, רשיונות נוספים ותמיכה טכנית

שדרוגי תוכנה ותמיכה טכנית זמינים בתשלום במסגרת תוכנית Passport Advantage® של IBM. לקבלת מידע על רכישת רשיונות נוספים לתוכנית Notes, לתוכנית SmartSuite ולמוצרי Lotus® אחרים, בקרו בכתובת <http://www.ibm.com> או <http://www.lotus.com/passport>.

כדי להזמין תקליטור:

****חשוב:** במסגרת הצעה זו, תוכלו להזמין תקליטור אחד לרשיון. תצטרכו לספק את המספר הסידורי בן 7 הספרות של מחשב ThinkPad החדש שרכשתם. התקליטור ניתן ללא תשלום. עם זאת, ייתכן שתחומי השיפוט המקומיים יטילו מכסים ומיסים רלוונטיים או יגבו הוצאות משלוח. זמן המשלוח: 10 עד 20 ימי עבודה מקבלת בקשתכם.

-בארה"ב או בקנדה:

התקשרו למספר 800-690-3899

-במדינות אמריקה הלטינית:

דרך האינטרנט: <http://smartsuite.modusmedia.com>

כתובת דואר:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

Innovation Avenue 501

Morrisville, NC, USA 27560

פקס: 919-405-4495

לבירורים על הזמנה, פנו אל:

smartsuite_ibm@modusmedia.com

-במדינות אירופה:

דרך האינטרנט: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

כתובת דואר:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

לברורים על הזמנה, פנו אל:

ibm_smartsuite@modusmedia.com

-במדינות אסיה הפסיפית:

דרך האינטרנט: <http://smartsuite.modusmedia.com>

כתובת דואר:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

פקס: +65 6448 5830

לברורים על הזמנה, פנו אל:

Smartsuiteapac@modusmedia.com

סימנים מסחריים

המונחים שלהלן הם סימנים מסחריים של Lenovo בארצות הברית ו/או במדינות אחרות:

Lenovo

ThinkPad

PS/2

Rescue and Recovery

ThinkVantage

ThinkPad

TrackPoint

Ultrabay

המונחים שלהלן הם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות:

בארצות הברית ו/או במדינות אחרות:

IBM (שימוש ברשיון)

Lotus

Lotus 1-2-3

Lotus Approach

Lotus FastSite

Lotus Freelance Graphics

Lotus Notes
Lotus Organizer
Lotus SmartCenter
Lotus SmartSuite
Lotus Word Pro

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

שמות אחרים של חברות, מוצרים או שירותים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של בעליהם.

אינדקס

- א**
1 Access Help
- א**
11 Access Help
- א**
39 International Warranty Service
- א**
11 PC-Doctor for Windows
1 Productivity Center
- א**
27 Rescue and Recovery
- א**
אבחון
כונן דיסק קשיח 11
מערכת 12
אבחון בעיות 11
אינטרנט
עזרה 37
אמצעי בטיחות 10
אפשרויות התאוששות 27
- ב**
בעיות
אבחון 11
אתחול 25
דיסק קשיח 24
התקן הצבעה 20
מסך המחשב 21
מצב המתנה 20
מצב שינה 20
מקלדת 19
ניהול צריכת חשמל 20
סוללה 23
סיסמה 19
פתרון בעיות 12
קורא טביעות אצבע 24
בעיות אחרות 25
בעיות אתחול 25
- ב**
לחצן ThinkVantage 2
- ב**
מאפייני חומרה 10
מדיית אחסון
טיפול 4
מדריך בטיחות ואחריות 1
מידע בנוגע לאחריות 41, 11
מכסה המחשב 6
ניקוי 12
מניעת בעיות 10
מסך המחשב
בעיות 21
מפרטי חומרה 10
מפרטים 52
מצב המתנה
בעיות 20
מצב לוח
עצות 4
מצב שינה
בעיות 20
מקלדת
בעיות 19
ניקוי 7
מרכז התמיכה בלקוחות
11, 33, 47
משטח מגע 12
ניקוי 7
עצות 5
- ב**
ניהול צריכת חשמל
בעיות 20
ניקוי
- ב**
מכסה המחשב 6
מקלדת 7
משטח מגע 7
צג המחשב 7
- ד**
דיסק קשיח
בעיה 24
שדרוג 31
- ה**
הגדרה
25 BIOS
תצורה 25
הודעה 12
משתמשים בארצות הברית 58
סביבתית עבור האיחוד האירופי 58
פליטה אלקטרונית 56
הודעות שגיאה 12
הודעות תקינה 1
הוראות התקנה 1
החלפת התקנים 29
החלפת סוללה 29
הערה 12
הצהרה של FCC 56
- ז**
זיכרון
שדרוג 34
- ח**
חיפוש מידע 1
- ט**
טיפול במחשב 3
- י**
יחידות להחלפה עצמית (CRU)
רשימת חלקים 49
- כ**
כוננים
טיפול 4

ניקוי 7

ק

קורא טביעות אצבע 51

בעיות 7

טיפול 24

קראו תחילה v

ש

שאלות נפוצות 10

שגיאות ללא הודעות 18

שדרוג התקנים 10, 29

שדרוג זיכרון 34

שדרוג כונן דיסק קשיח 31

שחזור נתונים 28

שחזור תוכן שהותקן מראש 27

ת

תוכן מותקן מראש

שחזור 27

תוכנית השירות להגדרת BIOS 25

תכונות 51

תקליטור התאוששות 10

נשיאת המחשב 4

o

סוללה

בעיות 23

החלפה 29

סימנים מסחריים 60

סיסמה

בעיות 19

הגדרה 4

ע

עזרה

באינטרנט 37

מרכז התמיכה בלקוחות 37

עזרה ושירות 37

עט לוח דיגיטלי

עצות 5

עצות חשובות 3

פ

פתרון בעיות 9

צ

צג המחשב

Part Number: **42T8341**

Printed in China

(1P) P/N: **42T8341**

